



VÝROBKOVÝ CENÍK

LEKON Group s.r.o.

Třinec Oldřichovice 738, 739 61
mobil: +420 725 918 856, +420 725 439 441
e-mail: lekon@lekon.cz

www.lekon.cz

Seznam

rabatová skupina		
PPA	1.01 Přetlakové jednostěnné spalínové komínové systémy plastové PPs	3.
	1.02 Přetlakové vzducho-spalínové komínové systémy PPs/Al	6.
PS	1.1 Přetlakové jednostěnné spalínové komínové systémy	10.
	1.2 Přetlakové vzducho-spalínové komínové systémy	14.
	1.3 Přívod vzduchu pro vzducho-spalínové komínové systémy	18.
	1.4 Přetlakové izolované spalínové komínové systémy	19.
OS	2.1 Ohebné komínové systémy se zámkem S (atmosferické)	21.
OP	2.2 Ohebné komínové systémy pro přetlakové spotřebiče	21.
PŘ	2.3 Přechodky k ohebným trubkám přetlakovým	21.
JS, JZ, JM, JT, JK, D	3.1 Jednostěnné komínové vložky	22.
JO	3.2 Jednostěnné oválné komínové vložky	29.
	4.1 Dopojovací díly kouřovodů	31.
	4.2 Komínové systémy k peletkovým kotlům	41.
CZ	4.3 Komínové systémy k peletkovým kotlům s těsněním vnějším	45.
	4.4 Dopojovací díly k akumulacím kamnům	48.
	4.5 Žáruvzdorné dopojovací díly kouřovodů	49.
R	5. Regulátory tahu	50.
VS, PO	6.1 Izolované komínové systémy v nerezovém opláštění	51.
VA	6.2 Izolované komínové systémy v hliníkovém nebo barevném opláštění	57.
VD	6.3 Komínové systémy s dvouvrstvou izolací	60.
I, Ř	7. Izolační materiály, řetízky k frézování komínů	63.
OB	8. Kominický oblek, čepice	63.
BP	9. Bezpečné prostupy hořlavými konstrukcemi	64.

Novinky:

Přidání sekce 1.01 a 1.02 Přetlakové spalínové komínové systémy plastové PPs a PPs/Al	str. 3
V sekci 3.1 Jednostěnné komínové vložky jsme přidali:	
1. Čistící díl se zátkou na pružinku v jakosti 1.404, tloušťky 0,6 mm	str. 16
2. Krycí deska s límcem pro ohebnou trubku	str. 19
3. Stříška vtlačovací	str. 20
4. Dvířka s prodloužením L-150	str. 21
V sekci 6.1 Izolované komínové systémy v nerezovém opláštění jsme přidali:	
1. Tyč teleskopická	str. 47
2. Patka pro tyč teleskopickou roz. 100x100x25	str. 48
3. Nerezový držák na falcovaný plech	str. 48
4. Průchodka střechou s olověným límcem	str. 49
Navýšení cen bezpečných prostupů hořlavými konstrukcemi	str. 57

platnost ceníku od: 01.04.2025

1.01 Přetlakové jednotěnné spalinové komínové systémy plastové PPs - novinka

Trubka; PPs bílá



č.	délka [mm]	kód	průměr
			Ø 80
1.	L-2000	P120B	514
2.	L-1000	P110B	277
3.	L-500	P105B	229
4.	L-250	P102B	178

Trubka UV stabilní; PPs černá



č.	délka [mm]	kód	průměr
			Ø 80
1.	L-2000	P220B	830
2.	L-1000	P210B	435
3.	L-500	P205B	241
4.	L-250	P202B	209

Ohebná trubka přetlaková na bajonet pr. 80; černá



č.	délka [m]	kód	průměr
			Ø 80
1.	L-50	P210BF	438
2.	L-12,5	P212BF	438

Trubka revizní; PPs bílá



č.	délka [mm]	kód	průměr
			Ø 80
1.	L-250	P102BD2	474

Koleno; PPs bílá



č.	úhel	kód	průměr
			Ø 80
1.	koleno 93°	P190BO	154
2.	koleno 45°	P145BO	154

Koleno revizní 93°; PPs bílá



č.	úhel	kód	průměr
			Ø 80
1.	koleno 93°	P192BD	632

jiné průměry dle cenové nabídky

1.01 Přetlakové jednotěnné spalinové komínové systémy plastové PPs - novinka

Koleno patní 90°; PPs bílá



č.	úhel	kód	průměr	
			Ø 80	Ø 60/80
1.	koleno 90°	P192BKZ / P192ABKZ	545	968

Koleno redukované patní 90° pr. 80/60; PPs bílá



č.	úhel	kód	průměr
			Ø 80/60
1.	koleno 90°	P190ABKZ	968

Koleno patní na závit UV stabilní 90°; PPs



č.	úhel	kód	průměr
			Ø 80
1.	koleno 90°	P290BKZ	1 208

T-kus s odvodem kondenzátu; PPs bílá



č.	vyvedení trubičky	kód	průměr
			Ø 80
1.	dolů	P509BK	672

Komínová hlavice; PPs/Al



č.	kód	průměr
		Ø 80
1.	P417BSK	1 591

Střešní komínek L-1000; PPs/Al; RAL 9005




č.	kód	průměr
		Ø 80
1.	PA011BSL	2 156

jiné průměry dle cenové nabídky

1.01 Přetlakové jednotěnné spalinové komínové systémy plastové PPs - novinka

Přechodky; PPs bílá

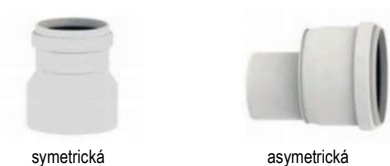

symetrická

asymetrická

č.	typ	kód	průměr
			Ø 60/80
1.	symetrická	P580AR	259
2.	asymetrická	P581AR	259

Distanční objímka; PPs



č.	kód	průměr
		Ø 80
1.	P902BC	130

Krycí deska; Al



č.	kód	průměr	
		Ø 100	Ø 125
1.	A841..	396	429

Krycí manžeta; pryž



č.	kód	průměr	
		Ø 100	Ø 125
1.	G830..	135	180

Průchodka rovná pr. 130; PPs černá



č.	kód	průměr
		Ø 130
1.	801PS	722

Průchodka šikmá nastavovací pr. 125; PPs/Al



č.	kód	průměr
		Ø 125
1.	810PS	1 308

Mazací pasta silikonová



č.	kód	cena
1.	833SIP	312

Těsnění k ohebné trubce pr. 80



č.	kód	cena
1.	813BG	54

jiné průměry dle cenové nabídky

1.02 Přetlakové vzducho-spalinové komínové systémy PPs/Al - novinka

Trubka; PPs/Al



č.	délka [mm]	kód	průměr	
			Ø 60/100	Ø 80/125
1.	L-2000	PA020..	2 255	2 255
2.	L-1000	PA010..	865	865
3.	L-500	PA005..	615	615
4.	L-250	PA002..	436	436

Trubka revizní L-250; PPs/Al



č.	kód	průměr	
		Ø 60/100	Ø 80/125
1.	PA002..	1 320	2 112

Koleno; PPs/Al



č.	úhel	kód	průměr	
			Ø 60/100	Ø 80/125
1.	koleno 93°	PA093..	632	968
2.	koleno 45°	PA045..	662	939

Koleno revizní 93°; PPs/Al



č.	úhel	kód	průměr	
			Ø 60/100	Ø 80/125
1.	koleno 93°	PA093..	1 540	1 980

Koleno s přírubou a měř. otvorem 93°; PPs/Al



č.	úhel	kód	průměr	
			Ø 60/100	Ø 80/125
1.	koleno 93°	PA093..	1 238	1 309

T-kus s odvodem kondenzátu; PPs/Al



č.	vyvedení trubičky	kód	průměr	
			Ø 60/100	Ø 80/125
1.	dolů	PA409..	1 540	1 848

jiné průměry dle cenové nabídky

1.02 Přetlakové vzducho-spalinové komínové systémy PPs/Al - novinka

T-kus připojovací revizní 87° pr. 60/100 na 80/125; PPs/Al



č.	kód	cena
1.	PA409EK4	1 898

Odvod kondenzátu svislý; PPs/Al



č.	kód	průměr	
		Ø 60/100	Ø 80/125
1.	PA417..	1 100	1 408

Přechodka pr. 60/100 na 80/125; PPs/Al



č.	kód	cena
1.	PA426TR	814

Přechodka s přírubou pr. 60/100 na 80/125; PPs/Al



č.	kód	cena
1.	PA426TRP	1 056

Přechodka s objímkou pr. 60/100 na 80/125; PPs/Al



č.	kód	cena
1.	PA426TRS	990

Rozdělovač na 2xpr. 80; PPs/Al



č.	kód	průměr	
		Ø 60/100	Ø 80/125
1.	PA422TTO	848	1 056

jiné průměry dle cenové nabídky

1.02 Přetlakové vzducho-spalinové komínové systémy PPs/Al - novinka

Rozdělovač s nasáváním; PPs/Al



č.	kód	průměr	
		Ø 60/100	Ø 80/125
1.	PA422..	1 333	1 056

Rozdělovač s přírubou pr. 60/100na 2xpr. 80; PPs/Al



č.	kód	cena
1.	PA422TPN	1 164

Přípojovací díl s přírubou a měř. otvory pr. 60/100; PPs/Al



č.	kód	cena
1.	PA430TP	924

Střešní komínek L-1000; PPs/Al; RAL 9005



č.	kód	průměr	
		Ø 60/100	Ø 80/125
1.	PA01...-...	2 200	2 199

Ústí komína vodorovné L-1000 pr. 60/100; PPs/Al



č.	kód	cena
1.	PA012TH	1 257

jiné průměry dle cenové nabídky

1.02 Přetlakové vzducho-spalinové komínové systémy PPs/Al - novinka

Ústí komína vodorovné s mřížkou L-1100 pr. 80/125; PPs/Al



č.	kód	cena
1.	PA012EH	1 629

Komínová hlavice; PPs/Al



č.	kód	průměr	
		Ø 60/100	Ø 80/125
1.	PA41...	1 100	1 100

jiné průměry dle cenové nabídky

1.1 Přetlakové jednostěnné komínové systémy

Trubka z těsněním



č.	délka [mm]	kód	průměr				
			Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150
1.	L-1000	RU00...01A	612	632	746	804	1 010
2.	L-500	RU50...01A	479	498	580	629	716
3.	L-250	RU25...01A	407	416	461	502	589

01 - jakost 1.4301

č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	L-1000	RU00...44A	726	750	881
2.	L-500	RU50...44A	567	587	688
3.	L-250	RU25...44A	481	497	543

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. RU0012501A - Trubka s těsněním L-1000 pr. 125; 1.4301)

Teleskopický díl s těsněním



č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	270 - 350	TU270350...01A	838	838	862
2.	570 - 950	TU570950...01A	838	838	862

01 - jakost 1.4301

č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	270 - 350	TU270350...44A	965	996	1 025
2.	570 - 950	TU570950...44A	965	996	1 025

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. TU27035010044A - Teleskopický díl s těsněním L=270-350 pr. 100; 1.4404)

Koleno s těsněním 90° a 45°



č.	úhel	kód	průměr				
			Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150
1.	koleno 90°	KS90...01A	716	746	825	932	1 129
2.	koleno 45°	KS45...01A	521	554	608	736	882

01 - jakost 1.4301

č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	koleno 90°	KS90...44A	851	881	975
2.	koleno 45°	KS45...44A	615	656	718

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. KS4512501A - Koleno s těsněním 45° pr. 125; 1.4301)

Koleno revizní s těsněním 90°



č.	úhel	kód	průměr				
			Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150
1.	koleno 90°	KSRU90...01A	862	893	952	1 005	1 227

01 - jakost 1.4301

č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	koleno 90°	KSRU90...44A	1 025	1 057	1 130

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. KSRU9006001A - Koleno revizní s těsněním 90° pr. 60; 1.4301)

jiné průměry dle cenové nabídky

1.1 Přetlakové jednostěnné komínové systémy

Koleno patní s těsněním 90°



č.	úhel	kód	průměr				
			Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150
1.	koleno 90°	KPU90...01A	760	794	858	1 019	1 305

01 - jakost 1.4301

č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	koleno 90°	KPU90...44A	902	944	1 015

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. KPU9008001A - Koleno patní s těsněním 90° pr. 80; 1.4301)

Koleno patní s odvodem kondenzátu a těsněním 90°



č.	úhel	kód	průměr	
			Ø 60	Ø 80
1.	koleno 90°	KPSU90...01A	825	838

01 - jakost 1.4301

č.	úhel	kód	průměr	
			Ø 60	Ø 80
1.	koleno 90°	KPSU90...44A	975	996

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. KPSU9008001A - Koleno patní s odvodem kondenzátu a těsněním 90° pr. 80; 1.4301)

Odvod kondenzátu s těsněním



č.	typ	kód	průměr				
			Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150
1.	svislý, vodorovný	RUSP...01A	693	736	794	932	1 129
2.	s trůbkou dolů	SKU...01A d	535	608	693	798	884
3.	s trůbkou do boku	SKU...01A	535	608	693	798	884


01 - jakost 1.4301

č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	svislý, vodorovný	RUSP...44A	821	872	944
2.	s trůbkou dolů	SKU...44A d	636	718	821
3.	s trůbkou do boku	SKU...44A	636	718	821

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. RUSP10044A - Odvod kondenzátu s těsněním svislý 90° pr. 100; 1.4404)

T-kus s těsněním 90° a T-kus redukovaný s těsněním 90°



č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	standartní	TRU90...01A	781	804	838
2.	redukovaný	TRRU90...B01A	781	804	838

01 - jakost 1.4301

č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	standartní	TRU90...44A	923	954	996
2.	redukovaný	TRRU90...44A	979	1 000	1 022

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. TRRU9008006001A - T-kus redukovaný s těsněním 90° pr. 80/60; 1.4301)

jiné průměry dle cenové nabídky

1.1 Přetlakové jednostěnné komínové systémy

T-kus s odvodem kondenzátu do boku nebo dolů s těsněním



č.	vyvedení trubičky	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	do boku	TPU9B01A	825	838	858
2.	dolů	TPU9B01A d	825	838	858

01 - jakost 1.4301

č.	vyvedení trubičky	kód	průměr		
			Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	do boku	TPU90...44A	975	996	1 015
2.	dolů	TPU90...44A d	975	996	1 015

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. TPU9008001A - T-kus s odvodem kondenzátu do boku a těsněním 90° pr. 80; 1.4301)

Revizní díl s těsněním



č.	kód	průměr		
		Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	WOUB08001A	677	696	736

01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr		
		Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	WOUB08044A	801	825	872

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. WOUB08008044A - Revizní díl s těsněním pr. 80; 1.4404)

Přechodky s těsněním



č.	kód	průměr		
		Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	ZU...B01	432	447	502

01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr		
		Ø 60	Ø 80	Ø 100
1.	ZU...B01	513	529	594

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. ZU06008001A - Přechodka s těsněním pr. 60/80; 1.4301)

Krycí deska




č.	kód	průměr		
		Ø100 pro Ø60	Ø125 pro Ø80	Ø150 pro Ø100
1.	DC...01A	393	403	461

01 - jakost 1.4301

... - průměr (np. DC12501A - Krycí deska pr. 125)
Ø125 pro Ø80 - pro průměr trubky 80 je používána krycí deska o průměru 125.

Distanční objímka



č.	kód	průměr				
		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150
1.	DYS...01A	177	177	177	213	241


01 - jakost 1.4301

... - průměr (np. DYS12501A - Distanční objímka pr. 125)

jiné průměry dle cenové nabídky

1.1 Přetlakové jednostěnné komínové systémy

Rozeta s těsněním



č.	kód	průměr				
		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150
1.	BU...01X	373	383	393	403	411

01 - jakost 1.4301

... - průměr (np. BU12501X - Rozeta s těsněním pr. 125)

Zátka s těsněním



č.	kód	průměr							
		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180
1.	ZS...	432	432	470	495	495	618	729	729

jakost 1.4301

... - průměr (np. ZS060 - Zátka s těsněním pr. 60)

Těsnění k trubce



č.	kód	průměr					
		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 180
1.	USP...212000	135	151	161	178	222	232

silikonové

jiné průměry dle cenové nabídky

1.2 Přetlakové vzducho-spalinové komínové systémy

Trubka koaxiální s těsněním



č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	L-1000	RK00...01/01AX	1 223	1 259	1 511
2.	L-500	RK50...01/01AX	972	1 002	1 124
3.	L-250	RK25...01/01AX	746	768	932

01 - jakost 1.4301

č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	L-1000	RK00...44/01AX	1 449	1 569	1 794
2.	L-500	RK50...44/01AX	1 156	1 190	1 334
3.	L-250	RK25...44/01AX	881	910	1 107

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. RK0008001A/01AX - Trubka koaxiální s těsněním L-1000 pr. 80/125; 1.4301)

Teleskopický díl koaxiální s těsněním



č.	délka [mm]	kód	průměr	
			Ø 80/125	Ø 100/150
1.	250-350	TK270350...01/01AX	1 427	1 555
2.	570-950	TK570950...01/01AX	1 427	1 555

01 - jakost 1.4301

č.	délka [mm]	kód	průměr	
			Ø 80/125	Ø 100/150
1.	250-350	TK270350...44/01AX	1 692	1 846
2.	570-950	TK570950...44/01AX	1 692	1 846

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. TK57095010001/01AX - Teleskopický díl koaxiální s těsněním L-570-950 pr. 100/150; 1.4301)

Koleno koaxiální s těsněním



č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	koleno 90°	KSK90...01/01AX	1 296	1 359	1 511
2.	koleno 45°	KSK45...01/01AX	1 040	1 089	1 167

01 - jakost 1.4301

č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	koleno 90°	KSK90...44/01AX	1 540	1 610	1 794
2.	koleno 45°	KSK45...44/01AX	1 231	1 293	1 385

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. KSK4506044/01AX - Koleno koaxiální s těsněním 45° pr. 60/100; 1.4404)

Koleno koaxiální patní s těsněním 90°



č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	koleno 90°	KPK90...01/01AX	1 472	1 511	1 565

01 - jakost 1.4301

č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	koleno 90°	KPK90...44/01AX	1 745	1 794	1 856


44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. KPK9006044/01AX - Koleno koaxiální patní s těsněním 90° pr. 60/100; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

1.2 Přetlakové vzducho-spalinové komínové systémy

Koleno koaxiální revizní s těsněním 90°



č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	koleno 90°	KKR90...01/01AX	1 511	1 555	1 657

01 - jakost 1.4301

č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	koleno 90°	KKR90...44/01AX	1 794	1 846	1 970

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. KKR9006044/01AX - Koleno koaxiální revizní s těsněním 90° pr. 60/100; 1.4404)

T-kus koaxiální s těsněním 90°



č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	standardní	TOK90...01/01AX	1 296	1 359	1 511

01 - jakost 1.4301

č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1	standardní	TOK90...44/01AX	1 540	1 610	1 794

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. TOK9008001/01AX - T-kus koaxiální s těsněním 90° pr. 80/125; 1.4301)

T-kus koaxiální připojovací revizní s těsněním 90°



č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	standardní	TPK90...01/01AX	1 511	1 555	1 657
2.	redukovaný	TZK90.....01/01AX	1 845	-	-

01 - jakost 1.4301

č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	standardní	TPK90...44/01AX	1 794	1 846	1 970
2.	redukovaný	TZK90.....44/01AX	2 228	-	-

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. TPK9006044/01AX - T-kus koaxiální revizní s těsněním 90° pr. 60/100; 1.4404)

..... - průměry (np. TZK9006008044/01AX - T-kus koaxiální připojovací revizní s těsněním 90° pr. 60/100 na 80/125; 1.4404)

Revizní díl koaxiální s těsněním



č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	WOK...01/01AX	1 211	1 245	1 588

01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	WOK...44/01AX	1 436	1 476	1 887

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. WOK08001/01AX - Revizní díl koaxiální s těsněním pr. 80/125; 1.4301)

jiné průměry dle cenové nabídky

1.2 Přetlakové vzducho-spalinové komínové systémy

Odvod kondenzátu koaxiální s těsněním



č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	svislý, vodorovný	RKSP...01/01AX	1 296	1 335	1 394
2.	s trubicí do boku	SKK...01/01AX	781	825	862

01 - jakost 1.4301

č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	svislý, vodorovný	RKSP...44/01AX	1 540	1 585	1 652
2.	s trubicí do boku	SKK...44/01AX	923	975	1 025

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. RKSP06044/01AX - Odvod kondenzátu s těsněním svísky pr. 60/100; 1.4404)

Vzduchový adaptér koaxiální s těsněním



č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	ACW...01/01AX	608	623	693

01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	ACW...44/01AX	718	738	821

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. ACW08001/01AX - Vzduchový adaptér koaxiální s těsněním pr. 80/125; 1.4301)

Rozbočovač koaxiální s těsněním



č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	ATK.....01/01AX	862	893	1 040

01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	ATK.....44/01AX	1 025	1 057	1 231

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. ATK08008001/01AX - Rozbočovač koaxiální s těsněním pr. 80/125 na 80+80; 1.4301)

Rozdělovač plochý přípojovací s těsněním



č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	AP.....01/01AX	1 384	1 427	1 511

01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	AP.....44/01AX	1 642	1 692	1 794

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. AP06008001/01AX - Rozdělovač plochý přípojovací s těsněním pr. 60/100 na 2x80; 1.4301)

Přechodka koaxiální přípojovací nebo systémová s těsněním



č.	kód	průměr	
		Ø 60/100 na 80/125	Ø 80/125 na 100/150
1.	ZUK ne...o ZSK.....01/01AX	952	1 080

01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr	
		Ø 60/100 na 80/125	Ø 80/125 na 100/150
1.	ZUK ne...o ZSK.....44/01AX	1 130	1 285

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. ZUK6008001/01AX - Přechodka koaxiální přípojovací s těsněním pr. 60/100 na 80/125; 1.4301)

jiné průměry dle cenové nabídky

1.2 Přetlakové vzducho-spalinové komínové systémy

Přechodka koaxiální s odvodem kondenzátu nebo měřicími otvory



č.	typ	kód	průměr	
			Ø 60/100 na 80/125	Ø 80/125 na 100/150
1.	připojovací, systémová	ZSPK.....01/01AX	1 296	1 340
2.	s přírubou	ZKP.....01/01AX	1 384	1 427

01 - jakost 1.4301

č.	typ	kód	průměr	
			Ø 60/100 na 80/125	Ø 80/125 na 100/150
1.	připojovací, systémová	ZSPK.....44/01AX	1 540	1 642
2.	s přírubou	ZKP.....44/01AX	1 642	1 692

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. ZSPK06008044/01AX - Přechodka koaxiální připojovací s odvodem kondenzátu pr. 60/100 na 80/125; 1.4404)

Ústí komína koaxiální



č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	svislé	UPK...01/01AX	862	893	1 192
2.	vodorovné	UHK25...01/01AX	997	1 019	1 384


01 - jakost 1.4301

č.	typ	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	svislé	UPK...44/01AX	1 025	1 057	1 416
2.	vodorovné	UHK25...44/01AX	1 179	1 211	1 642

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. UHK2506044/01AX - Ústí komína koaxiální vodorovné pr. 60/100; 1.4404)

Průchodka střechou jednoduchá nebo uhlová s nerezovým nebo olověným límcem



č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	0°; 5°-15°; 15°-25°	PDP....PB nebo 01X	1 343	1 343	1 498
2.	25°-35°; 35°-45°; 45°-55°	PDK....PB nebo 01X	1 418	1 418	1 635

pro průměry 60/100 nebo 80/125 je průměr průchodky 150 a pro průměr 100/150 je průměr průchodky 180

... - úhel a průměr průchodky (np. PDK2535150PB - Průchodka střechou s olověným límcem 25°-35° pr. 150)

jiné průměry dle cenové nabídky

1.3 Přívod vzduchu pro vzducho-spalinové komínové systémy

Trubky



č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 80	Ø 100	Ø 125
1.	L-1000	RP00...01A	530	578	650
2.	L-500	RP50...01A	334	364	373
3.	L-250	RP25...01A	275	299	321

01 - jakost 1.4301

... - průměr (np. RP0008001A - Trubka L-1000 pr. 80; 1.4301)

Trubky koncové



č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 80	Ø 100	Ø 125
1.	L-1000	RKP00...01A	667	667	732
2.	L-500	RKP50...01A	471	471	491
3.	L-250	RKP25...01A	403	403	438

01 - jakost 1.4301

... - průměr (np. RKP5008001A - Trubka koncová L-500 pr. 80; 1.4301)

Teleskopický díl (L=270-350 mm nebo L=320-450mm)



č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 80	Ø 100	Ø 125
1.	270-350; 320-450	T.....01A	589	589	662

... - délka a průměr (np. T27035008001A - Teleskopický díl L=270-350 pr. 80; 1.4301)

Koleno pevné



č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 80	Ø 100	Ø 125
1.	90°	KS90...01A	715	747	853
2.	45°	KS45...01A	491	534	639

... - průměr (np. KS4508001A - Koleno pevné 45° pr. 80; 1.4301)

jiné průměry dle cenové nabídky

1.4 Přetlakové izolované komínové systémy

Trubka izolovaná s těsněním



č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	L-1000	RIU00...01/01AX	1 624	1 663	1 858
2.	L-500	RIU50...01/01AX	1 282	1 309	1 384
3.	L-250	RIU25...01/01AX	1 040	1 064	1 192

01 - jakost 1.4301

č.	délka [mm]	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	L-1000	RIU00...44/01AX	1 927	1 976	2 207
2.	L-500	RIU50...44/01AX	1 518	1 555	1 642
3.	L-250	RIU25...44/01AX	1 231	1 261	1 416

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. RIU0008001A - Tru...ka izolovaná s těsněním L-1000 pr. 80/125; 1.4301)

Nasávací díl koaxiální s těsněním



č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	CPK...01/01AX	862	893	1 153


01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	CPK...44/01AX	1 025	1 057	1 364

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. CPK08001/01AX - Nasávací díl koaxiální s těsněním pr. 80/125; 1.4301)

Koleno izolované s těsněním

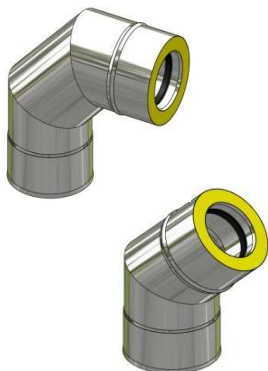

č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	koleno 90°	KSIU90...01/01AX	1 472	1 530	1 687
2.	koleno 45°	KSIU45...01/01AX	1 211	1 261	1 340


01 - jakost 1.4301

č.	úhel	kód	průměr		
			Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	koleno 90°	KSIU90...44/01AX	1 745	1 815	2 000
2.	koleno 45°	KSIU45...44/01AX	1 436	1 498	1 590

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. KSIU4506044/01AX - Koleno izolované s těsněním 45° pr. 60/100; 1.4404)

Ukončení izolace s těsněním



č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	ZIU...01/01AX25	608	608	693

01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	ZIU...44/01AX25	718	718	821

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. ZIU08001/01AX25 - Ukončení izolace s těsněním pr. 80/125; 1.4301)

jiné průměry dle cenové nabídky

1.4 Přetlakové izolované komínové systémy

Ústí komína izolované



č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	UIU...01/01AX	608	608	693

01 - jakost 1.4301

č.	kód	průměr		
		Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 100/150
1.	UIU...44/01AX	718	718	821

44 - jakost 1.4404

... - průměr (np. UIU08001/01AX - Ústí komína izolované pr. 80/125; 1.4301)

Kotevní objímka do zdi



č.	nastavitelná vzdálenost	kód	průměr		
			Ø 100	Ø 125	Ø 150
1.	50-100;100-150;150-200	ORW.....01X	882	882	882
2.	200-300;250-350;400-500	ORW.....01X	1 080	1 080	1 080

..... - vzdálenost od-do a průměr (np. ORW15025012501X - Kotevní o...jímka do zdi pr. 125; L=150-250)

jiné průměry dle cenové nabídky

2.1 Ohebné komínové systémy se zámkem S (atmosferické)



č.	kód	průměr										
		Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 170	Ø 180	Ø 200
1	OPS...	487	500	522	555	573	619	677	716	764	810	906

jakost 1.4301, tloušťka 0,3 mm

č.	kód	průměr									
		Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 170	Ø 180	Ø 190	Ø 200
1	OTS...	809	854	906	958	1 031	1 110	1 169	1 242	1 297	1 354

jakost 1.4404, tloušťka 0,4 mm

... - průměr (np. OTS160 - Ohebná trubka pr. 160; 0,4; 1.4404)

Použití- pro atmosferické zdroje

2.2 Ohebné komínové systémy pro přetlakové spotřebiče



č.	kód	průměr										
		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
1	OPP.....	202	270	330	359	384	404	418	485	509	566	626

jakost 1.4404, tloušťka 1x0,10 mm

č.	kód	průměr										
		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
1	OPT.....	390	428	528	578	635	650	675	781	823	922	1 022

jakost 1.4404, tloušťka 2x0,10 mm

... - průměr (np. OPP160 - Ohebná trubka přetlaková pr. 160; 0,1; 1.4404)

2.3 Přechodky k ohebným trubkám přetlakovým



č.	typ	kód	průměr										
			Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
1	spodní	SPF..	355	355	378	447	467	489	501	603	643	684	775
2	horní s těsněním	SFP..	508	508	551	573	609	643	654	758	798	940	1 080
3	flex-flex	PFF..	406	406	438	501	510	531	551	633	684	745	807

jakost 1.4404

... - průměr (np. SPF80 - Přechodka spodní pr. 80; 1.4404)

... POZOR - spojka horní pr. 120 je bez těsnění, nutno použít těsnící hmotu !

jiné průměry dle cenové nabídky

3.1 Jednotěnné komínové vložky

Trubky



č.	délka	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	L-1000	RP00...01A	578	608	650	671	747	832	938	1 014	1 120
2	L-500	RP50...01A	364	364	373	394	416	513	534	586	662
3	L-250	RP25...01A	299	321	321	341	341	373	427	481	513

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	délka	kód	průměr													
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	L-1000	TP00...0604	738	770	802	861	936	1 028	1 122	1 178	1 237	1 340	1 547	1 725	1 808	1 983
2	L-500	TP50...0604	521	541	562	603	645	706	749	790	831	894	1 039	1 152	1 274	1 288
3	L-250	TP25...0604	446	458	478	510	541	603	645	670	695	770	872	978	998	1 091

jakost 1.4404, tloušťka 0,6 mm

č.	délka	kód	průměr													
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	L-1000	TP00...0804	925	967	998	1 080	1 174	1 288	1 402	1 476	1 547	1 674	2 118	2 164	2 265	2 482
2	L-500	TP50...0804	654	675	706	755	810	882	936	987	1 039	1 122	1 398	1 444	1 486	1 610
3	L-250	TP25...0804	562	571	605	634	675	760	810	842	872	967	1 091	1 227	1 248	1 360

jakost 1.4404, tloušťka 0,8 mm

č.	délka	kód	průměr													
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	L-1000	TP00...0804	1 111	1 152	1 206	1 298	1 402	1 547	1 684	1 775	1 860	2 016	2 326	2 587	2 711	2 981
2	L-500	TP50...0804	780	810	842	903	967	1 059	1 122	1 185	1 248	1 340	1 558	1 734	1 775	1 934
3	L-250	TP25...0804	675	686	722	770	810	903	967	1 008	1 050	1 152	1 309	1 466	1 494	1 642

jakost 1.4404, tloušťka 1,0 mm

... - průměr (np. RP5011001A - Trubka L-1000 pr. 110; 1.4301 nebo TP1601004 - Trubka L-1000 pr. 160; 1; 1.4404)

T-kus 45°



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0,5 - 0,6 mm	TR45...01A	726	726	747	800	908	1 014	1 066	1 120	1 174

jakost 1.4301

č.	tloušťka	kód	průměr													
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,6 mm	TK45...0504	1 174	1 227	1 298	1 360	1 494	1 662	1 797	1 885	2 126	2 160	2 462	2 773	2 866	3 168
2	0,8 mm	TK45...0804	1 466	1 538	1 621	1 703	1 870	2 078	2 254	2 358	2 473	2 701	3 086	3 474	3 584	3 957
3	1,0 mm	TK45...1004	1 766	1 839	1 952	2 047	2 243	2 494	2 701	2 830	2 960	3 241	3 698	4 155	4 301	5 112

jakost 1.4404

... - průměr (np. TK451300804 - T-kus 45° pr. 130; 0,8; 1.4404)

T-kus 90°



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0,5 - 0,6 mm	TRD90...01A	640	640	693	747	875	960	1 014	1 066	1 120

jakost 1.4301

č.	tloušťka	kód	průměr													
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,6 mm	TK90...0504	738	749	780	802	861	1 080	1 206	1 273	1 340	1 486	1 703	1 941	2 296	2 668
2	0,8 mm	TK90...0804	925	936	978	998	1 080	1 350	1 506	1 590	1 674	1 860	2 130	2 430	2 866	3 168
3	1,0 mm	TK90...1004	1 111	1 122	1 174	1 206	1 398	1 621	1 808	1 912	2 016	2 233	2 556	2 909	3 438	3 791


jakost 1.4404

... - průměr (np. TK901800804 - T-kus 90° pr. 180; 0,8; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

3.1 Jednostěnné komínové vložky

T-kus krátký 90° s prodlouženým sopouchem L-200



č.	tloušťka stěny	kód	průměr						
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180
1	0,6 mm	TK90...060420kr	735	742	792	984	1 005	1 169	1 244
2	0,8 mm	TK90...080420kr	821	884	916	1 132	1 258	1 326	1 395
3	1,0 mm	TK90...100420kr	1 030	1 062	1 118	1 353	1 547	1 611	1 679

jakost 1.4404

... - průměr (np. TK90160100420kr - T-kus krátký 90° pr. 160; 1; 1.4404; L-200)

T-kus 90° s prodlouženým sopouchem L-200



č.	tloušťka stěny	kód	průměr							
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180
1	0,5 - 0,6 mm	TRP90B01A250	712	736	772	826	920	1 043	1 140	1 195

jakost 1.4301, prodloužení L-250

č.	tloušťka stěny	kód	průměr											
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,6 mm	TK90...050420	821	828	884	1 100	1 314	1 579	1 695	1 892	-	-	-	-
2	0,8 mm	TK90...080420	1 110	1 131	1 144	1 414	1 580	1 662	1 745	1 941	2 315	2 649	2 980	3 423
3	1,0 mm	TK90...100420	1 238	1 278	1 444	1 692	1 901	1 994	2 109	2 337	2 667	3 158	3 898	4 042

jakost 1.4404

... - průměr (np. TK90160100420 - T-kus 90° pr. 160; 1; 1.4404; L-200)

T-kus se sopouchem na bajonet vnitřní 90°



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 190	ø 200
1	0,8 mm	TRB90...080420	1 697	1 694	1 838	2 237	2 497	2 661	2 773	2 926	3 078
2	1,0 mm	TRB90...100420	1 954	2 030	2 433	2 819	2 670	3 154	3 640	3 506	4 021

jakost 1.4404

... - průměr (np. TRB90180100420 - HS - T-kus se sopouchem na bajonet vnitřní 90° pr. 180; 0,8; 1.4404)

Čistící díl se zátkou na pružinku



č.	tloušťka stěny	kód	průměr									
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	0,6 mm	COP...0604	1 074	1 084	1 121	1 167	1 251	1 340	1 428	1 523	-	-
1	0,8 mm	COP...0804	1 133	1 181	1 219	1 253	1 333	1 439	1 553	1 650	1 816	3 047
2	1,0 mm	COP...1004	1 320	1 340	1 400	1 453	1 514	1 686	1 861	1 980	2 132	2 620

jakost 1.4404, zátky na pružinku

... - průměr (np. COP1300804 - HS - Čistící díl se zátkou na pružinku pr. 130; 0,8; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

3.1 Jednotěnné komínové vložky

Čistící díl otevřený se šachtou L-200



č.	tloušťka stěny	kód	průměr					
			ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160
1	0,5 - 0,6 mm	CO...050120	1 008	1 041	1 100	1 131	1 172	1 198

jakost 1.4301

č.	tloušťka stěny	kód	průměr									
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	0,8 mm	CO...080420	1 424	1 494	1 526	1 608	1 662	1 897	2 124	2 171	2 339	2 610
2	1,0 mm	CO...100420	-	1 742	1 810	1 899	2 130	2 198	2 444	3 017	3 175	3 765

jakost 1.4404

... - průměr (np. CO180100420 - Čistící díl otevřený pr. 180; 1; 1.4404; L-200)

Čistící díl uzavřený se šachtou L-200




č.	tloušťka stěny	kód	průměr									
			ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280
1	0,8 mm	CU...080420	1 998	2 070	2 308	2 427	2 452	2 562	2 927	3 255	3 689	3 837
2	1,0 mm	CU...100420	2 582	2 670	2 762	2 991	3 089	3 255	3 398	3 654	3 891	4 164

jakost 1.4404

... - průměr (np. CU180100420 - Čistící díl uzavřený pr. 180; 1; 1.4404; L-200)

Odvod kondenzátu



č.	tloušťka stěny	kód	průměr							
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180
1	0,5 - 0,6 mm	SKT...44	425	520	520	520	584	648	703	703

jakost 1.4404

č.	tloušťka	kód	průměr											
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	0,6 mm	OK...0504	458	458	467	478	510	541	571	586	603	623	770	861
2	0,8 mm	OK...0804	571	571	582	603	634	675	717	738	760	780	967	1 080
3	1,0 mm	OK...1004	686	686	706	717	770	810	861	882	903	936	1 152	1 298

jakost 1.4404

... - průměr (np. OK1801004 - Odvod kondenzátu pr. 180; 1; 1.4404)

Dénko spodní



č.	tloušťka	kód	průměr											
			ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 300
1	0,6 mm	DS...0504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,8 mm	DS...0804	350	361	381	394	428	461	481	494	514	821	654	700
3	1,0 mm	DS...1004	-	698	544	577	598	644	660	684	707	867	884	1 023

jakost 1.4404

... - průměr (np. DS1800804 - Dénko spodní pr. 180; 0,8; 1.4404)

Koleno stavitelné 0-45°



č.	tloušťka stěny	kód	průměr							
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180
1	0,5 - 0,6 mm	KR45...01A	470	470	481	491	513	586	639	693

jakost 1.4301

č.	tloušťka stěny	kód	průměr							
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170
1	0,6 mm	KS45...0504	612	623	675	706	770	853	925	978
2	0,8 mm	KS45...0804	-	-	970	1 014	1 195	1 195	1 289	1 347
3	1,0 mm	KS45...1004	-	-	1 226	1 278	1 402	1 402	1 516	1 601

jakost 1.4404

... - průměr (np. KS451800804 - Koleno stavitelné 0-45° pr. 180; 0,8; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

3.1 Jednostěnné komínové vložky

Koleno stavitelné 0-90°



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0,5 - 0,6 mm	KR90...01A	586	613	662	693	800	908	960	1 014	1 066


jakost 1.4301

č.	tloušťka stěny	kód	průměr											
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	0,6 mm	KS90...0504	802	842	894	946	1 028	1 174	1 237	1 298	1 360	1 494	1 703	1 912
2	0,8 mm	KS90...0804	-	-	1 314	1 388	1 656	1 656	1 742	1 822	1 908	2 067	2 501	2 695
3	1,0 mm	KS90...1004	-	-	1 541	1 610	1 952	1 952	2 047	2 141	2 233	2 430	2 765	3 164

jakost 1.4404

... - průměr (np. KS901800804 - Koleno stavitelné 0-90° pr. 180; 0,8; 1.4404)

Koleno stavitelné s revizí 0-90°



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0,5 - 0,6 mm	KRR90...01A	-	747	768	853	908	1 035	1 066	1 120	1 174

jakost 1.4301

č.	tloušťka stěny	kód	průměr											
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,8 mm	KSR90...0804	1 469	1 538	1 825	1 825	1 966	2 078	2 150	2 326	2 735	3 028	3 444	3 444
2	1,0 mm	KSR90...1004	1 742	1 815	2 171	2 171	2 326	2 448	2 553	2 764	3 136	3 520	3 863	4 158

jakost 1.4404

... - průměr (np. KSR901800804 - Koleno stavitelné s revizí 0-90° pr. 180; 0,8; 1.4404)

Koleno pevné 45°



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0,5 - 0,6 mm	KS45...01A	534	534	534	639	639	693	853	875	908

jakost 1.4301

č.	tloušťka	kód	průměr													
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,6 mm	KP45...0504	612	623	675	706	770	853	925	978	1 028	1 122	1 288	1 435	1 506	1 642
2	0,8 mm	KP45...0804	770	780	842	882	967	1 070	1 163	1 221	1 288	1 402	1 610	1 797	1 882	2 047
3	1,0 mm	KP45...1004	925	936	1 019	1 059	1 152	1 288	1 383	1 466	1 538	1 748	1 934	2 150	2 254	2 452

jakost 1.4404

... - průměr (np. KP451200504 - Koleno pevné 45° pr. 120; 0,5; 1.4404)

Koleno pevné 90°



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0,5 - 0,6 mm	KS90B01A	747	747	747	853	908	960	980	1 066	1 195

jakost 1.4301

č.	tloušťka	kód	průměr													
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,6 mm	KP90...0504	802	842	894	946	1 028	1 174	1 237	1 298	1 360	1 494	1 703	1 912	2 036	2 214
2	0,8 mm	KP90...0804	998	1 050	1 192	1 212	1 297	1 476	1 538	1 621	1 703	1 870	2 130	2 389	2 546	2 764
3	1,0 mm	KP90...1004	1 240	1 267	1 340	1 424	1 547	1 758	1 860	1 948	2 047	2 243	2 556	2 866	3 063	3 323

jakost 1.4404

... - průměr (np. KP901600504 - Koleno pevné 90° pr. 160; 0,5; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

3.1 Jednotěnné komínové vložky

Koleno pevné s revizí 90°



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0,5 - 0,6 mm	KSR90...01A	800	800	853	908	960	1 066	1 174	1 227	1 354

jakost 1.4301




č.	tloušťka	kód	průměr													
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,6 mm	KPR90...0504	914	967	1 039	1 080	1 152	1 318	1 424	1 494	1 568	1 714	1 952	2 181	2 358	2 534
2	0,8 mm	KPR90...0804	1 144	1 206	1 296	1 350	1 444	1 652	1 775	1 870	1 962	2 141	2 819	2 732	2 950	3 168
3	1,0 mm	KPR90...1004	1 372	1 454	1 558	1 621	1 734	1 983	2 141	2 243	2 358	2 566	2 930	3 271	3 532	3 946

jakost 1.4404

... - průměr (np. KSR9016001A - Koleno pevné s revizí 90° pr. 160; 1.4301)

Přechodky krátké a kuželovité



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0.5 - 0.6 mm	Z.....01A	330	330	330	356	356	373	534	586	639

jakost 1.4301

krátká D+10

tabulka D-10			průměr													
č.	tloušťka	kód	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,6 mm	P.....0504	338	364	374	385	426	446	478	514	551	603	706	810	903	1 019
2	0,8 mm	P.....0804	423	466	472	482	541	562	603	645	686	782	907	1 008	1 133	1 267
3	1,0 mm	P.....1004	518	551	562	582	645	675	717	770	829	913	1 059	1 216	1 360	1 516

jakost 1.4404



kuželovitá

kód			průměr													
č.	tloušťka	kód	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,5 - 0,6	PK.....0504	467	467	510	541	593	645	706	770	831	936	1 059	1 237	1 350	1 547
2	0,8 mm	PK.....0804	530	582	634	675	752	810	882	967	1 039	1 174	1 318	1 538	1 692	1 934
3	1,0 mm	PK.....1004	645	706	770	810	882	967	1 059	1 152	1 248	1 505	1 590	1 850	2 026	2 326

jakost 1.4404

..... - průměry (np. PK1702200804 - Přechodka kuželovitá pr. 170/220; 0,8; 1.4404)

Přechodka vnitřní




č.	tloušťka	kód	průměr								
			ø 80	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180
1	0,8 mm	PV...0804	728	807	807	807	874	874	874	874	929

jakost 1.4404

..... - průměry (np. PV1201500804 hs - Přechodka vnitřní pr. 120/150 hrdlo/signa; 0,8; 1.4404)

Krycí deska



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0,5 - 0,6 mm	DZ...01A	481	513	513	513	534	705	741	747	800

jakost 1.4301

č.	tloušťka	kód	průměr													
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,6 mm	KD...0504	499	499	521	560	621	608	790	835	882	987	1 122	1 248	1 350	1 466
2	0,8 mm	KD...0804	623	623	654	654	728	780	987	1 043	1 102	1 237	1 402	1 558	1 692	1 829
3	1,0 mm	KD...1004	749	749	780	780	861	936	1 185	1 257	1 329	1 476	1 684	1 870	2 026	2 191


jakost 1.4404

... - průměry (np. KD1700804 - Krycí deska pr. 170; 0,8; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

3.1 Jednotěnné komínové vložky

Krycí deska s límcem pro ohebnou trubku - novinka




č.	tloušťka	kód	průměr					
			ø 137; 380x380	ø 157; 380x380	ø 167; 380x380	ø 177; 380x380	ø 187; 380x380	ø 215; 450x450
1	0,8 mm	KLD...080438 SK	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 651

jakost 1.4404

... - průměry (np. KLD177080438 SK - Krycí deska s límcem pr. 177; 0,8; 1.4404; 380x380)

Zátka s těsněním



č.	kód	průměr									
		ø 60	ø 80	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	ZS...	432	432	470	495	495	495	618	729	729	729

... - průměr (np. ZK160 - Zátka s těsněním pr. 160)

Límec proti zatékání široký



č.	kód	průměr											
		ø 60	ø 80	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200
1	LPS...	335	345	402	436	446	446	467	467	467	494	521	521

... - průměr (np. LPS160 - Límec proti zatékání široký pr. 160)

Stříška



č.	tloušťka stěny	kód	průměr								
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	0,5 - 0,6 mm	PAR...01A	373	373	373	384	427	481	534	586	705

jakost 1.4301

č.	tloušťka	kód	průměr											
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 300
1	0,6 mm	SK...0604	541	541	571	571	612	645	790	831	872	978	1 133	1 358

jakost 1.4404

... - průměr (np. SK2000604 - Stříška pr. 200; 0,6; 1.4404)

Stříška vtlačovací - novinka



č.	kód	průměr								
		ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220
1	SKV_060415	722	737	850	893	934	1 005	1 075	1 122	1 325

jakost 1.4404

... - průměr (np. SKV160060415 - Stříška vtlačovací pr. 160; 0,6; 1.4404; L-150)

Lapač jisker



č.	tloušťka stěny	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200
1	bez stříšky	LJ...0804	1 378	1 418	1 458	1 498	1 540	1 592	1 652	1 705
2	se stříškou	LJS...0804	1 725	1 775	1 826	1 845	1 928	1 990	1 814	2 131

jakost 1.4404, tloušťka 0,8 mm

... - průměr (np. LJS1600804 - Lapač jisker se stříškou pr. 160; 0,8; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

3.1 Jednostěnné komínové vložky

Úchytka trubky



č.	kód	průměr														
		ø 60	ø 80	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280
1	UT...	238	260	314	322	334	355	374	406	436	467	488	530	544	986	978

... - průměr (np. UT150 - Úchytka trubky pr. 150)

Dvířka



č.	materiál	kód	rozměr	
			140x140	140x210
1	ocel v bílé barvě	DBN.....	592	657
2	nerezové	DN.....	600	833

..... - rozměr (np. DBN140210 - Dvířka ocelová 140x210; bílé)


- barevné provedení nerezových dvířek za příplatek

Dvířka s prodloužením L-150 - novinka



č.	materiál	kód	rozměr
			140x210
1	ocel v bílé barvě	DBSP140210	1 010
2	nerezové	DNP140210	1 260

- barevné provedení nerezových dvířek za příplatek



jiné průměry dle cenové nabídky

3.2 Jednostěnné oválné komínové vložky

Trubka oválná



č.	délka	kód	rozměr			
			120x180	130x190	130x230	140x260
1	L-1000	TO00.....0804	1 550	1 610	1 775	1 720
2	L-500	TO50.....0804	1 016	1 298	1 333	1 417

jakost 1.4404, tloušťka 0,8 mm

č.	délka	kód	rozměr			
			120x180	130x190	130x230	140x260
1	L-1000	TO00.....1004	1 941	2 118	2 329	2 588
2	L-500	TO50.....1004	1 320	1 414	1 553	1 718

jakost 1.4404, tloušťka 1,0 mm

..... - rozměr (np. TO501201800804 - Trubka oválná L-500 roz. 120x180; 0,8; 1.4404)

T-kus oválný 90° s prodlouženým sopouchem



č.	tloušťka stěny	kód	rozměr			
			120x180/150	130x190/160	130x230/180	140x260/200
1	0,8 mm	TKO90.....080420	1 740	1 820	2 188	2 566
2	1,0 mm	TKO90.....100420	-	2 167	2 578	2 692

jakost 1.4404, prodloužení L-200

..... - rozměr (np. TKO90130230180080420 - T-kus oválný 90° roz. 130x230/180; 0,8; 1.4404; L-200)

Čistící díl oválný s obdélníkovou zátkou



č.	tloušťka stěny	kód	rozměr			
			120x180	130x190	130x230	140x260
1	0,8 mm	COOP.....0804	1 762	1 873	2 036	2 454
2	1,0 mm	COOP.....1004	2 026	2 066	2 427	2 514

jakost 1.4404, zátky na pružinku

..... - rozměr (np. COOP1302300804 - Čistící díl oválný s zátkou na pružinku roz. 130x230; 0,8; 1.4404)

Odvod kondenzátu oválný



č.	tloušťka stěny	kód	rozměr			
			120x180	130x190	130x230	140x260
1	0,8 mm	OKO.....0804	827	967	1 141	1 288
2	1,0 mm	OKO.....1004	1 012	1 019	1 288	1 482

jakost 1.4404

..... - rozměr (np. OKO1302300804 - Odvod kondenzátu oválný roz. 130x230; 0,8; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

3.2 Jednotěnné oválné komínové vložky

Přechodka oválná



č.	tloušťka stěny	kód	rozměr			
			150/120x180	160/130x190	180/130x230	200/140x260
1	0,8 mm	PO.....0804	1 350	1 467	1 526	1 610
2	1,0 mm	PO.....1004	1 212	1 491	1 617	1 743

jakost 1.4404

..... - rozměr (np. PO1601301900804 - Přechodka oválná roz. 160/130x190; 0,8; 1.4404)

Krycí deska oválná



č.	tloušťka stěny	kód	rozměr			
			120x180	130x190	130x230	140x260
1	0,8 mm	KDO.....0804	978	1 134	1 368	1 534
2	1,0 mm	KDO.....1004	1 381	1 422	1 647	1 732

jakost 1.4404

..... - rozměr (np. KDO1301900804 - Krycí deska oválná roz. 130x190; 0,8; 1.4404)

Stříška oválná



č.	tloušťka stěny	kód	rozměr			
			120x180	130x190	130x230	140x260
1	0,6 mm	SKO.....0604	767	1 144	1 257	1 496

jakost 1.4404

..... - rozměr (np. SKO1302300604 - Stříška oválná roz. 130x230; 0,6; 1.4404)

Úchytka trubky oválná



č.	kód	rozměr					
		120x180	130x190	130x200	130x230	140x210	140x260
1	UO.....	480	540	541	584	608	636

..... - rozměr (np. UT140210 - Úchytka trubky roz. 140x210)

jiné průměry dle cenové nabídky

4.1 Dopojovací díly kouřovodů

Trubka 2000, 1000, 500, 250 [mm]



č.	délka	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	L-2000	RP.../2,0-CZ2	2 880	3 055	3 316	3 447	3 709	4 015	4 364	5 062
2	L-1000	RP.../1,0-CZ2	913	982	1 057	1 103	1 236	1 368	1 499	1 679
3	L-500	RP.../0,5-CZ2	638	709	725	739	809	906	1 022	1 183
4	L-250	RP.../0,25-CZ2	463	498	528	544	604	692	775	857

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RP180/1,0-CZ2 - CN2 - Trubka L-1000 pr. 180)

Trubka bez zúžení 2000 [mm]



č.	délka	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	L-2000	RP.../2,0-CZ2/FF	2 880	3 055	3 316	3 447	3 709	4 015	4 364	5 062

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RP180/2,0-CZ2/FF - CN2 - Trubka bez zúžení L-2000 pr. 180)

Trubka s antikondenzační ochranou 1000, 500 [mm]



č.	délka	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	L-1000	RP/ZA.../1,0-CZ2	1 230	1 308	1 455	-	-	-	-	-
2	L-500	RP/ZA.../0,5-CZ2	768	811	872	-	-	-	-	-

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RP/ZA180/1,0-CZ2 - CN2 - Trubka s antikondenzační ochranou L-1000 pr. 180)

Trubka s revizí



č.	délka	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	L-1000	RPr.../1,0-CZ2	1 505	1 574	1 667	1 710	1 730	1 755	1 871	2 031
2	L-500	RPr.../0,5-CZ2	1 241	1 278	1 350	1 366	1 394	1 420	1 445	1 588
3	L-250	RPr.../0,25-CZ2	1 189	1 073	1 162	1 181	1 192	1 250	1 319	1 398

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RPr180/1,0-CZ2 - CN2 - Trubka s revizí L-1000 pr. 180)

Trubka s antikondenzační ochranou a revizí 1000, 500 [mm]



č.	délka	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	L-1000	RPr/ZA.../1,0-CZ2	1 804	1 884	2 022	-	-	-	-	-
2	L-500	RPr/ZA.../0,5-CZ2	1 341	1 378	1 455	-	-	-	-	-

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RPr/ZA180/1,0-CZ2 - CN2 - Trubka s antikondenzační ochranou a revizí L-1000 pr. 180)

Trubka s antikondenzační ochranou, revizí a klapou 1000, 500 [mm]



č.	délka	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	L-1000	RPrs/ZA.../1,0-CZ2	2 266	2 354	2 494	-	-	-	-	-
2	L-500	RPrs/ZA.../0,5-CZ2	1 787	1 831	2 039	-	-	-	-	-

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RPrs/ZA180/1,0-CZ2 - CN2 - Trubka s antikondenzační ochranou, revizí a klapou L-1000 pr. 180)

barvé provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
 barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
 max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení

- průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
 - průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.1 Dopojovací díly kouřovodů

Trubka teleskopická



č.	délka	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	300-450	RT.../0,3-0,45-CZ2	1 374	1 600	1 545	1 600	1 888	-	-	-
2	400-625	RT.../0,4-0,625-CZ2	-	1 790	1 733	1 621	-	-	-	-
3	565-970	RT.../2x0,5-CZ2	1 751	1 944	2 077	2 123	2 303	2 586	-	-
4	1065-1970	RT.../2x1,0-CZ2	-	-	-	-	-	-	-	-

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RT160/0,3-0,4-CZ2 - CN2 - Trubka teleskopická L=300-450 pr. 160)

Trubka teleskopická vnitřní s objímkou 1000, 500



č.	délka	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	565-970	RT.../0,50-CZ2/O	1 143	1 269	1 356	-	-	-	-	-
2	1065-1970	RT.../1,0-CZ2/O	1 610	1 683	2 092	-	-	-	-	-

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RT150/0,50-CZ2/O - CN2 - Trubka teleskopická vnitřní s objímkou L=500 pr. 150)

Trubka žebrovaná



č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	RPŽ.../0,5-CZ2	1 202	1 313	1 330	1 373	1 475	1 600	1 798	1 961
2.	RPŽ.../1,0-CZ2	2 392	2 627	2 701	2 761	2 950	3 199	3 594	3 924

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RPŽ150/1000-CZ2 - CN2 - Trubka L=1000 žebrovaná pr. 150)

T-kus



č.	úhel	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	90°	TR.../90-CZ2	1 071	1 132	1 181	1 254	1 304	1 425	1 845	2 011
2	45°	TR.../45-CZ2	1 412	1 493	1 557	1 653	1 718	1 878	2 152	2 345

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. TR120/45-CZ2 - CN2 - T-kus 45° pr. 120)

T-kus dvoupolohový s revizí



č.	úhel	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	90°	TRMr.../90-CZ2	4 110	4 392	4 489	4 563	4 687	4 931	5 420	6 151

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. TRMr180/90-CZ2 - CN2 - T-kus dvoupolohový s revizí 90° pr. 180)

barevné provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
 barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
 max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení
 - průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
 - průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.1 Dopojovací díly kouřovodů

Zátka



1. zátka hrdlová 2. zátka signová

č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	ZT...-CZ2-K	515	539	562	589	613	661	726	815
2	ZT...-CZ2-N	515	539	562	589	613	661	726	815

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. ZT120-CZ2 -K CN2 - Zátka hrdlová pr. 120)

K - zátka je nasazována na signu, N - zátka je zasouvána do hrdla

Přechodka



č.	kód	průměr	průměr DN2							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	RD.../...-CZ2-...	ø 120	-	474	474	513	s 1 071	s 1 097	s 1 169	s 1 242
2		ø 130	474	-	513	524	537	s 1 097	s 1 169	s 1 242
3		ø 150	474	513	-	537	537	572	s 1 169	s 1 242
4		ø 160	513	524	537	-	537	572	s 1 169	s 1 242
5		ø 180	s 1 071	537	537	-	572	694	s 1 242	
6		ø 200	s 1 097	s 1 097	572	572	-	694	779	
7		ø 220	s 1 169	s 1 169	s 1 169	s 1 169	694	694	-	779
8		ø 250	s 1 242	s 1 242	s 1 242	s 1 242	s 1 242	779	779	-
9		ø 300	s 1 304	s 1 304	s 1 304	s 1 304	s 1 304	s 1 304	s 1 304	

tloušťka stěny 2 mm

S - verze segmentová

... - průměr (np. RD130/120-CZ2 CN2 - Přechodka pr. 130/120; hrdlo/signa)

... - průměr (np. RD120/130-CZ2 CN2 - Přechodka obrácená pr. 120/130; hrdlo/signa)

Přechodka hranatý/kruh



č.	kód	rozměr	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	RDkw.../...-CZ2 Přechodka hranatý/kruh	122x122	1 060	1 060	1 060	-	-	-	-	-
2		142x142	-	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	-	-
3		142x162	-	-	-	-	1 060	-	-	-
4		152x152	-	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	-	-
5		162x162	-	-	1 060	1 060	1 060	1 060	-	-
6		135x189	-	-	-	1 071	1 071	1 071	-	-
7		171x171	-	-	1 096	1 096	1 096	1 096	-	-
8		180x180	-	-	1 133	1 133	1 133	1 133	-	-
9		192x192	-	-	-	1 133	1 133	1 133	-	-
10		200x200	-	-	-	1 133	1 133	1 133	-	-

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RDkw142x142/150-CZ2 CN2 - Přechodka hranatý/kruh rozm. 142x142/150)

Koleno stavitelné



č.	úhel	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	0°- 90°	KNSR.../90-CZ2	891	917	955	966	980	1 076	1 341	1 474
2	0°- 45°	KNS.../45-CZ2	611	637	662	675	688	758	930	1 022

tloušťka stěny 2 mm, kolena 0°- 90° jsou vždy s revizí

... - průměr (np. KNS120/45-CZ2 - CN2 - Koleno stavitelné 0-45° pr. 120)

Koleno stavitelné s revizí 4 segmentové



č.	úhel	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	0°- 90°	KNSR.../UNI-CZ2	1 172	1 222	1 260	1 286	1 298	1 421	1 686	1 872

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KNSR160/UNI-CZ2 - CN2 - Koleno stavitelné s revizí 4 segmentové 0-90° pr. 160)

barevné provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení

- průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
- průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.1 Dopojovací díly kouřovodů

Koleno pevné



č.	úhel	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	90°	KS.../90-CZ2	726	739	765	790	814	877	984	1 049
2	45°	KS.../45-CZ2	536	547	573	585	598	665	718	784

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KS120/45-CZ2 - CN2 - Koleno stavitelné 0-45° pr. 120)

Koleno pevné s revizí



č.	úhel	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	90°	KSR.../90-CZ2	853	867	905	918	942	1 019	1 110	1 176
2	45°	KSR.../45-CZ2	765	781	823	840	853	923	1 019	1 099

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KSR150/90-CZ2 - CN2 - Koleno pevné s revizí 90° pr. 150)

Koleno pevné broušené 2-segmentové



č.	úhel	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	90°	KS.../90-Szl-CZ2-2SEG	1 666	1 678	1 718	1 731	1 757	1 876	1 971	2 052
2	45°	KS.../45-Szl-CZ2	936	948	990	1 002	1 017	1 105	1 205	1 290

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KS150/90-Szl-CZ2-2SEG - CN2 - Koleno pevné broušené 2-segmentové 90° pr. 150)

Koleno pevné s revizí broušené 2-segmentové



č.	úhel	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	90°	KSR.../90-Szl-CZ2-2SEG	1 862	1 876	1 915	1 929	1 954	2 079	2 175	2 257
2	45°	KSR.../45-Szl-CZ2	1 088	1 102	1 140	1 153	1 166	1 258	1 354	1 436

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KSR150/90-Szl-CZ2-2SEG - CN2 - Koleno pevné s revizí broušené 2-segmentové 90° pr. 150)

barevné provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
 barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
 max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení
 - průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
 - průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.1 Dopojovací díly kouřovodů

Koleno pevné s revizí krátké broušené



č.	úhel	kód	průměr							
			ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	90°	KSr.../90-SzL-CZ2/KR	1 748	1 767	1 793	-	-	-	-	-

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KSr150/90-SzL-CZ2/KR - CN2 - Koleno pevné s revizí krátké broušené 90° pr. 150)

Koleno pevné broušené 33°



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	broušené	KS.../33-SzL-CZ2	936	948	992

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KSB/33-SzL-CZ2 - CN2 - Koleno pevné broušené 33° pr. 150)

Koleno pevné broušené 22°



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	broušené	KS.../22-SzL-CZ2	936	948	992

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KSB/22-SzL-CZ2 - CN2 - Koleno pevné broušené 22° pr. 150)

Koleno pevné broušené 11°



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	broušené	KS.../11-SzL-CZ2	936	948	992

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KSB/11-SzL-CZ2 - CN2 - Koleno pevné broušené 11° pr. 150)

Koleno pevné s revizí a klapou broušené 90°



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	broušené	KSrs-III-.../90-CZ2	2 960	3 045	3 174

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KSrs-III-150/90-CZ2 - CN2 - Koleno pevné s revizí a klapou broušené 90° pr. 150)

barevné provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
 barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
 max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení
 - průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
 - průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.1 Dopojovací díly kouřovodů

Koleno pevné s revizí broušené 90°



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	broušené	KSr-III-.../90-CZ2	2 445	3 045	3 174

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KSr-III-150/90-CZ2 - CN2 - Koleno pevné s revizí broušené 90° pr. 150)

Koleno pevné s revizí a klapou broušené 2-segmentové 90°



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	broušené	KSrs-II-.../90-CZ2	2 521	2 600	2 702

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KSrs-II-150/90-CZ2 - CN2 - Koleno pevné s revizí a klapou broušené 2-segmentové 90° pr. 150)

Koleno vysoké

Koleno vysoké-krátké



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	obloukové	KG.../90-CZ2/W	1 795	1 860	1 934
2.		KG.../90-CZ2/WK	1 795	1 860	1 930

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KG150/90-CZ2/WK - CN2 - Koleno vysoké-krátké 90° pr. 150)

Koleno vysoké
s revizíKoleno vysoké-krátké
s revizí

č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	obloukové	KGR.../90-CZ2/W	2 202	2 278	2 343
2.		KGR.../90-CZ2/WK	2 202	2 278	2 343

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KGR150/90-CZ2/W - CN2 - Koleno vysoké s revizí 90° pr. 150)

Koleno vysoké
s klapouKoleno vysoké-krátké
s klapou

č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	obloukové	KGS.../90-CZ2/W	2 202	2 278	2 343
2.		KGS.../90-CZ2/WK	2 202	2 278	2 343

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KGS150/90-CZ2/W - CN2 - Koleno vysoké s klapou 90° pr. 150)

barevné provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení
- průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
- průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.1 Dopusovací díly kouřovodů

Koleno vysoké
s revizí a klapou



Koleno vysoké-krátké
s revizí a klapou



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	obloukové	KGSR.../90-CZ2/W	2 546	2 622	2 686
2.		KGSR.../90-CZ2/WK	2 546	2 622	2 686

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KGSR150/90-CZ2/W - CN2 - Koleno vysoké s revizí a klapou 90° pr. 150)

Koleno nízké



Koleno nízké s revizí



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	obloukové	KG.../90-CZ2/N	1 311	1 375	1 452
2.		KGR.../90-CZ2/N	1 718	1 795	1 860

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KG150/90-CZ2/N - CN2 - Koleno nízké 90° pr. 150)

Koleno nízké 45°



Koleno nízké 45° s revizí

č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	obloukové	KG.../45-CZ2/N	1 134	1 172	1 249

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. KG150/45-CZ2/N - CN2 - Koleno nízké 45° pr. 150)

Komínová klapa, komínová klapa s aretací, komínová klapa 8x8



1. - standardní



2. - s aretací



3. - 8x8

č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	SZK...-CZ2	765	802	853	891	917	980	1 070	1 158
2.	SZK...-CZ2	994	1 019	1 095	1 120	-	-	-	-
3.	SZK...-CZ2-8x8	765	795	853	891	917	980	1 070	1 158

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. SZK120-CZ2 - CN2 - Komínová klapa pr. 120; L-250)

Komínová klapa s revizí



č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	SZK...-CZ2	990	1 015	1 090	-	-	-	-	-

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. RT150/0,50-CZ2/O - CN2 - Trubka teleskopická vnitřní s objímkou L-500 pr. 150)

Sestava škrťací komínové klapy krátké, dlouhé, 8x8



1.

2.

3.

č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	SZK-SET...-D-CZ2	-	-	-	-	561	561	598	637
2.	SZK-SET...-K-CZ2	496	496	496	536	-	-	-	-
3.	SZK-SET...-CZ2-8x8	499	499	499	538	564	564	599	641

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. SZK-SET150-K-CZ2 - CN2 - Sestava škrťací komínové klapy krátké pr. 150)

barevné provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení
- průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
- průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.1 Dopojovací díly kouřovodů

Spojka samec a samice



č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	ZM...-CZ2	415	427	439	474	487	548	584	622
2.	ZZ...-CZ2	415	427	439	474	487	548	584	622

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. ZM150-CZ2 - CN2 - Spojka samec pr. 120)

Zděř jednostěnná a dvoustěnná



č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	WJ...-CZ	220	231	244	255	268	318	365	415
2.	WD...-CZ	403	415	439	474	513	537	584	646

tloušťka stěny 0,8 mm

... - průměr (np. WD200-CZ - CN08 - Zděř dvoustěnná pr. 200)

Zděř šikmá s rozetou do zděných komínů 45°



č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	WKK.../45-CZ	743	767	804	840	853	877	1 121	1 414

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. WKK220/45-CZ - CN08 - Zděř šikmá s rozetou do zděných komínů 45° pr. 220)

Zděř šikmá 45° s rozetou a šňůrou do zděných komínů



č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	WKK-KS.../45-CZ	975	987	1 023	1 097	1 132	1 181	1 474	1 850

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. WKK-KS180/45-CZ - CN08 - Zděř šikmá 45° s rozetou a šňůrou do zděných komínů pr. 180)

Zděř šikmá 45° s rozetou, šňůrou a teleskopickou trubicí do keramických komínů



č.	kód	průměr	průměr DC		
			ø 160	ø 180	ø 200
1.	WKK-CSDN/DC/45-CZ2	ø 120	1 729	1 729	1 948
2.		ø 130	1 729	1 729	1 948
3.		ø 150	1 327	1 327	1 546
4.		ø 180	-	1 474	1 474
5.	DC- průmět keram. komínu	ø 200	-	-	1 546

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. WKK-CS150/180/45-CZ2 - CN2 - Zděř šikmá 45° s rozetou, šňůrou a teleskopickou trubicí do keramických komínů pr. 150/180)

barevné provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení
- průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
- průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.1 Dopojovací díly kouřovodů

Sestava napojovací keramických komínů



č.	kód	průměr	průměr DC									
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	
1	WKCDN/DC-CZ2	DN	ø 120	816	816	816	902	902	950	s 1 740	S	S
2			ø 130	816	816	902	902	902	950	975	S	S
3			ø 150	-	853	902	902	902	950	975	1 740	S
4			ø 160	S	S	902	902	902	950	975	1 740	S
5	DN- průměr dopojení		ø 180	S	S	S	s 1 449	926	950	975	1 023	s 1 740
6	DC- průmět keram.		ø 200	S	S	S	s 1 449	s 1 449	975	1 011	1 097	s 1 740
7	komína		ø 220	S	S	S	S	S	s 1 740	1 097	1 169	1 535
8			ø 250	S	S	S	S	S	S	s 1 740	s 1 740	1 595

tloušťka stěny 2 mm

S - verze segmentová

... - průměr (np. WK120/140-CZ2-I CN2 - Sestava napojovací keramických komínů 120/140)

Sestava napojovací keramických komínů s rozetou



č.	kód	průměr	průměr DC					
			ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	WKCPDN/DC-CZ2	ø 120	1 218	1 218	1 279	1 340	1 521	1 705
2		ø 130	-	1 218	1 279	1 340	1 521	1 705
3		ø 150	-	-	1 279	1 340	1 521	1 705
4		ø 160	-	-	-	1 340	1 521	1 705
5	DN- průměr dopojení	ø 180	-	-	-	-	1 521	1 705
6	DC- průmět keram.	ø 200	-	-	-	-	-	1 705
7	komína	ø 220	-	-	-	-	-	1 705

tloušťka stěny 2 mm

S - verze segmentová

... - průměr (np. WKCP120/200-CZ2-I CN2 - Sestava napojovací keramických komínů s rozetou 120/200)

Rozeta



č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	ROZ...-CZ	114	123	134	146	158	185	208	220

tloušťka stěny 0,6 mm

... - průměr (np. RPOZ160-CZ - CN2 - Rozeta pr. 160)

Rozeta s pružinami



č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1.	ROZ/S...-CZ	165	177	189	203	215	237	264	220

tloušťka stěny 0,8 mm

... - průměr (np. ROZ/S200-CZ - CN08 - Rozeta s pružinami pr. 200)

barevné provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení
- průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
- průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.1 Doprojovací díly kouřovodů

Rozeta kruhová pr. 400 s dvoustěnnou zděří



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	400 mm	Plo...-CZ2/WD	1 160	1 274	1 308

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. Plo150-CZ2/WD- CN2 - Rozeta kruhová 400 mm s dvoustěnnou zděří pr. 150)

Rozeta čtvercová roz. 565x565 s dvoustěnnou zděří



č.	Typ	kód	průměr		
			ø 120	ø 130	ø 150
1.	400 mm	PLkw...-CZ2/WD	1 579	1 603	1 639

tloušťka stěny 2 mm

... - průměr (np. PLkw150-CZ2/WD- CN2 - Rozeta čtvercová roz. 565x565 s dvoustěnnou zděří pr. 150)

Objímka kolena stavitelného



č.	kód	průměr							
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250
1	KNSR-opaska ...-CZ	140	140	140	140	140	140	153	173

... - průměr (np. KNSR-opaska 150-CZ- CN2 - Objímka kolena stavitelného pr. 150)

Těsnění k revizí kolen



č.	kód	cena sestavy
1.	KNSR-USZCZELKA-CZ2	153

keramický papír

sestava - 2 ks

Barva spray SENOTHERM



č.	kód	cena 400 ml
1.	FARBA-SENOTHERM400-...	1 014

... - ... - objem- barva (SZ - antracit, CZ - černá)

np. FARBA SENOTHERM400-SZ Barva spray SENOTHERM; 400 ml; antracit

barevné provedení : černé (standard), antracit (na objednávku)
barva černá bez vůně žáruvzdorná Senotherm
max. pracovní teplota 600°C; trubky svařované laserově; záruka 2 roky

balení
- průměry 120, 130 a 150 - kartonové krabice
- průměry 160, 180 a 200 - fólie

4.2 Komínové systémy k peletkovým kotlům

Trubka s těsněním



č.	délka	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	L-1000	RP.../1,0-CZ1,2P	658	886
2.	L-500	RP.../0,50-CZ1,2P	487	657
3.	L-250	RP.../0,25-CZ1,2P	415	564

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. RP100/1,0-CZ1,2P - DC - Trubka s těsněním L-1000 pr. 100; 1,2)

Teleskopický díl s těsněním



č.	délka	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	L=400-595	RT.../2x0,33-CZ1,2P	1 643	2 143

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. RT080/2x0,33-CZ1,2P - DC - Teleskopický díl s těsněním pr. 80; 1,2)

Trubka s měřicím otvorem a těsněním



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	ROP.../0,25-CZ1,2P	1 145	1 294

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. ROP080/0,25-CZ1,2P - DC - Trubka s měřicím otvorem a těsněním pr. 80; 1,2)

Koleno s těsněním



č.	úhel	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	90°	KS.../90-CZ1,2P	700	942
2.	45°	KS.../45-CZ1,2P	579	735

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. KS100/45-CZ1,2P - DC - Koleno s těsněním 45° pr. 100; 1,2)

Koleno 2-segmentové 90° s těsněním



č.	úhel	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	90°	KS.../90-CZ1,2P-2SEG	700	942

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. KS080/90-CZ1,2P-2SEG - DC - Koleno 2-segmentové s těsněním 90° pr. 80; 1,2)

Koleno hladké s těsněním



č.	úhel	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	90°	KS.../90-CZ1,2P-N/N	589	901

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. KS080/90-CZ1,2P-N/N - DC - Koleno hladké s těsněním 90° pr. 80; 1,2)

max. krátkodobá teplota 300°C; max. stálá pracovní teplota 250°C
 tvarovky lakovány zevnitř i vevnitř práškovou vysokoteplotní černou barvou (do 400°C)

záruka 2 roky

4.2 Komínové systémy k peletkovým kotlům

Koleno s revizí a těsněním



č.	úhel	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	90°	KSR.../90-CZ1,2P	1 145	1 431
2.	45°	KSR.../45-CZ1,2P	1 024	1 223

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. KSR080/90-CZ1,2P - DC - Koleno s revizí a těsněním 90° pr. 80; 1,2)

T-kus s těsněním a T-kus s revizí a těsněním



č.	typ	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	bez revize	TR.../90-CZ1,2P	912	1 089
2.	s revizí	TRR...-CZ1,2P	1 613	2 031

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. TR080/90-CZ1,2P - DC - T-kus s těsněním 90° pr. 80; 1,2)

Ucpávka T-kusu s těsněním



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	ZT...-CZ1,2P	601	685

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. ZT080-CZ1,2P - DC - Ucpávka T-kusu s těsněním pr. 80; 1,2)

Dénko s těsněním a odvod kondenzátu s trubičkou dolů a těsněním



č.	typ	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	dénko	MS/Z...-CZ1,2P	489	563
2.	odvod	MS...-CZ1,2P	601	685

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. MS080-CZ1,2P - DC - Odvod kondenzátu s trubičkou dolů a těsněním pr. 80; 1,2)

Přechodka s těsněním



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	RD.../...-CZ1,2P	423	790

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. RD080/100-CZ1,2P - DC - Přechodka s těsněním pr. 80/100; hrdlo/signa)

Rozeta



rozeta I s těsněním

rozeta II

rozeta III silikonová

č.	typ	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	rozeta I s těsněním	ROZ...-CZ1,2P	445	539
2.	rozeta II	ROZII...-CZ1,2P	134	183
3.	rozeta III silikonová	ROZIII80-CZ1,2P/SILIKON	302	334

materiál - plech jakosti DC01; silikon

... - průměr (np. ROZ080-CZ1,2P - DC - Rozeta I s těsněním pr. 80; 1,2)

max. krátkodobá teplota 300°C; max. stálá pracovní teplota 250°C
 tvarovky lakovány zevnitř i vevnitř práškovou vysokoteplotní černou barvou (do 400°C)

záruka 2 roky

4.2 Komínové systémy k peletkovým kotlům

Zděř do keramických komínů



č.	kód	průměr DN	průměr DC					
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180
1.	WKCPDN/DC-CZ1,2P	ø 80	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223
2.		ø 100	-	-	1 346	1 346	1 346	1 346


tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. WKCP080/200-CZ1,2P - DC - Zděř do keramických komínů pr. 80/200; 1,2)

DC - průměr keramického komína

DN - průměr dopojení

Spojka s těsněním



č.	typ	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	samice	ZZ...-CZ1,2P	589	685
2.	samec	ZM...-CZ1,2P	177	219

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. ZM080-CZ1,2P - DC - Spojka samec s těsněním pr. 80; 1,2)

Stříška komínu



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	DK...-CZ1,2P	729	845

materiál - nerezový plech jakosti 1.4404, práškově lakován

... - průměr (np. DK080-CZ1,2P - DC - Stříška komínu pr. 80; 1,2)

Ústí komína



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	WBB-CZ1,2P/TERMINAL	499	695

materiál - nerezový plech jakosti 1.4404, práškově lakován

... - průměr (np. W...080-CZ1,2P - DC - Ústí komína pr. 80; 1,2)

Ústí komína vodorovné



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	WBZ...-CZ1,2P	1 119	1 317

materiál - nerezový plech jakosti 1.4404, práškově lakován

... - průměr (np. W...Z080-CZ1,2P - DC - Ústí komína vodorovné pr. 80; 1,2)

Kotevní objímka



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	OMD-I...-CZ1,2P	398	476

... - průměr (np. OMD-I-080-CZ1,2P - DC - Kotevní o...jmka pr. 80)

4.2 Komínové systémy k peletkovým kotlům

Těsnění revize



č.	název	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	Těsnění revize	KSR-USZCZELKA-CZ1,2SP	104	104

2 ks v balení

... - průměr (np. KSR-USZCZELKA-CZ1,2SP - DC - Těsnění revize pr. 100)

Těsnění silikonové



č.	název	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	Těsnění silikonové	M-PROF-LARKI-...-KS	114	138

... - průměr (np. M-PROF-LARKI-100-KS - DC - Těsnění silikonové pr. 100)

Kluzná pasta



č.	název	kód	cena
1.	Kluzná pasta	PASTA-30	125

množství - 30g

4.3 Komínové systémy k peletkovým kotlům s těsněním vnějším

Trubka s těsněním



č.	délka	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	L-2000	RP.../2,0-CZ1,2SP	1 151	1 654
2.	L-1000	RP.../1,0-CZ1,2SP	661	888
3.	L-500	RP.../0,50-CZ1,2SP	490	660
4.	L-250	RP.../0,25-CZ1,2SP	417	568

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr - průměr (np. RP100/1,0-CZ1,2SP - DC - Trubka s těsněním na vnějším L-1000 pr. 100; 1,2)

Teleskopický díl s těsněním



č.	délka	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	L=400-595	RT.../2x0,33-CZ1,2SP	1 650	2 152

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. RT080/2x0,33-CZ1,2SP - DC - Teleskopický díl s těsněním vnějším pr. 80; 1,2)

Trubka s měřicím otvorem a těsněním



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	ROP.../0,25-CZ1,2SP	1 151	1 299

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr - průměr (np. ROP080/0,25-CZ1,2SP - DC - Trubka s měřicím otvorem a těsněním vnějším pr. 80; 1,2)

Koleno s těsněním 90° a koleno s revizí a těsněním 90°



č.	úhel	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	90° bez revize	KS.../90-CZ1,2SP	700	942
2.	90° s revizí	KSR.../90-CZ1,2SP	1 145	1 431

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. KS100/90-CZ1,2SP - DC - Koleno s těsněním vnějším 90° pr. 100; 1,2)

Koleno 2-segmentové s těsněním 90° a koleno 2-segmentové s revizí a těsněním 90°



č.	úhel	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	90° bez revize	KS.../90-CZ1,2SP-2SEG	700	942
2.	90° s revizí	KSR.../90-CZ1,2SP-2SEG	1 145	1 431

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. KS080/90-CZ1,2SP-2SEG - DC - Koleno 2-segmentové s těsněním vnějším 90° pr. 80; 1,2)

Koleno s těsněním 45° a koleno s revizí a těsněním 45°



č.	úhel	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	45° bez revize	KS.../45-CZ1,2SP	579	735
2.	45° s revizí	KSR.../45-CZ1,2SP	1 024	1 223

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. KSR080/45-CZ1,2SP - DC - Koleno s revizí a těsněním vnějším 45° pr. 80; 1,2)

max. krátkodobá teplota 300°C; max. stálá pracovní teplota 250°C

tvarovky lakovány zevnitř i vevnitř práškovou vysokoteplotní černou barvou (do 400°C)

záruka 2 roky

4.3 Komínové systémy k peletkovým kotlům s těsněním vnějším

Koleno ve tvaru S s těsněním



č.	úhel	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	Koleno S60	KS.../S60-CZ1,2SP	700	942
2.	Koleno S80	KS.../S80-CZ1,2SP	700	1 036

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. KS080/S60-CZ1,2SP - DC - Koleno ve tvaru S s těsněním vnějším S60 pr. 80; 1,2)

T-kus s těsněním a T-kus s revizí a těsněním



č.	typ	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	bez revize	TR.../90-CZ1,2SP	912	1 089
2.	s revizí	TRR.../90-CZ1,2SP	1 358	1 578

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. TR080/90-CZ1,2SP - DC - T-kus s těsněním vnějším 90° pr. 80; 1,2)

T-kus s klapou a těsněním



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	TRZ.../90-CZ1,2SP	1 398	1 489

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. TRZ080/90-CZ1,2SP - DC - T-kus s klapou a těsněním pr. 80; 1,2)

Ucpávka T-kusu s těsněním



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	ZT...-CZ1,2SP	601	685

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. ZT080-CZ1,2SP - DC - Ucpávka T-kusu s těsněním pr. 80; 1,2)

Dénko s těsněním a odvod kondenzátu s trubičkou dolů



č.	typ	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	dénko	MS/Z...-CZ1,2SP	489	563
2.	odvod	MS...-CZ1,2SP	601	685

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. MS080-CZ1,2SP - DC - Odvod kondenzátu s trubičkou dolů a těsněním pr. 80; 1,2)

Přechodka s těsněním



č.	kód	průměr	
		ø 80	ø 100
1.	RD.../...-CZ1,2SP	423	465

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. RD080/100-CZ1,2SP - DC - Přechodka s těsněním vnějším pr. 80/100; hrdlo/signa)

max. krátkodobá teplota 300°C; max. stálá pracovní teplota 250°C
tvarovky lakovány zevnitř i vevnitř práškovou vysokoteplotní černou barvou (do 400°C)

záruka 2 roky

4.3 Komínové systémy k peletkovým kotlům s těsněním vnějším

Rozeta



č.	typ	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	s těsněním	ROZ...-CZ1,2SP	445	539

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. ROZ080-CZ1,2SP - DC - Rozeta s těsněním pr. 80; 1,2)

Zděř do keramických komínů



č.	kód	průměr DN	průměr DC						
			ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1.	WKCP DN/DC-CZ1,2P	ø 80	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223
2.		ø 100	-	-	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. WKCP080/200-CZ1,2P - DC - Zdeř do keramických komínů pr. 80/200; 1,2)

DC - průměr keramického komína

DN - průměr dopojení

Spojka s těsněním



č.	typ	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	samec	ZZ...-CZ1,2SP	177	219
2.	samec	ZM...-CZ1,2SP	589	685

tloušťka stěny 1,2 mm

... - průměr (np. ZM080-CZ1,2SP - DC - Spojka samec s těsněním vnějším pr. 80; 1,2)

Těsnění revize



č.	název	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	Těsnění revize	KSR-USZCZELKA-CZ1,2SP	104	104

2 ks v balení

... - průměr (np. KSR100-USZCZELKA-CZ1,2SP - DC - Těsnění revize pr. 100)

Těsnění revize



č.	název	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	Těsnění revize	TRZ...-USZCZELKA-CZ1,2SP	114	126

2 ks v balení

... - průměr (np. TRZ080-USZCZELKA-CZ1,2SP - DC - Těsnění revize pr. 80)

Těsnění silikonové



č.	název	kód	průměr	
			ø 80	ø 100
1.	Těsnění silikon. černé	M-PROF-LARKI...-KS	114	138
2.	Těsnění silikon. červené	M-PROF-LARKI...-SPP	114	138

... - průměr (np. M-PROF-LARKI-80-KS - DC - Těsnění silikonové černé pr. 80)

Kluzná pasta



č.	název	kód	cena
1.	Kluzná pasta	PASTA 30	125

max. krátkodobá teplota 300°C; max. stálá pracovní teplota 250°C
tvarovky lakovány zevnitř i vevnitř práškovou vysokoteplotní černou barvou (do 400°C)

záruka 2 roky

4.4 Dopojovací díly k akumulčním kamnům

Trubka



č.	délka	kód	průměr			
			ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1.	L-1000	RPZ.../1,0-Ž2	4 898	5 196	5 884	6 428
2.	L-500	RPZ.../0,50-Ž2	2 855	3 029	3 391	3 699
3.	L-250	RPZ.../0,25-Ž2	1 727	1 815	1 992	2 184

tloušťka stěny 2 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. RPŽ200/1000-Ž2 - ŽD - Trubka L-1000 pr. 200; 2; 1.4828)

Koleno s revizí



č.	úhel	kód	průměr			
			ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1.	90°	KSŽR.../90-Ž2	4 406	4 628	4 832	5 128
2.	45°	KSŽR.../45-Ž2	3 963	4 170	4 346	4 612

tloušťka stěny 2 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. KSŽR180/45-Ž2 - ŽD - Koleno s revizí 45° pr. 180; 2; 1.4828)

T-kus 90°



č.	úhel	kód	průměr			
			ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1.	90°	TRŽ.../90-Ž2	4 391	4 641	5 068	5 776

tloušťka stěny 2 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. TRŽ180/90-Ž2 - ŽD - T-kus 90° pr. 180; 2; 1.4828)

T-kus dvoupolohový s revizí



č.	úhel	kód	průměr			
			ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1.	90°	TRŽMr.../90-Ž2	7 656	8 097	8 857	9 614

tloušťka stěny 2 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. TRŽMr150/90-Ž2 - ŽD - T-kus dvoupolohový s revizí 90° pr. 150; 2; 1.4828)

Sestava napojovací pro keramické komíny



č.	kód	průměr			
		ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1.	WKCŽ.../...-Ž2	2 062	2 210	2 402	2 593

tloušťka stěny 2 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. WKCŽ150/200-Ž2 - ŽD - Sestava napojovací pro keramické komíny pr. 150/200; 2; 1.4828)

Komínová klapa těsná



č.	kód	průměr			
		ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1.	SZKŽsz...-Ž2-8x8	2 152	2 240	2 490	2 742

tloušťka stěny 2 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. SZKŽsz150-Ž2-8x8 - ŽD - Komínová klapa těsná pr. 150; L-250; 2; 1.4828)

max. krátkodobá teplota 1200°C; trubky svařované plazmově; záruka 2 roky

4.5 Žáruvzdorné dopojovací díly kouřovodů

Sestava napojovací pro keramické komíny




č.	kód	průměr			
		ø 130	ø 150	ø 180	ø 200
1.	WKCŽ.../...-Ž1	1 401	1 462	1 584	1 705

tloušťka stěny 1 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. WKCŽ150/200-Ž1 - ŽD - Sestava napojovací pro keramické komíny pr. 150/200; 1; 1.4828)

Zděř šikmá 45° s rozetou, šňůrou a teleskopickou trubicí do keramických komínů



č.	kód	průměr DC	průměr DN	
			ø 150	ø 180
1.	WKK-CSB/B45-Ž1	180	2 558	-
2.		200	2 861	3 045

tloušťka stěny 1 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. WKK-CS150/200-45-Ž1 - ŽD - Zděř šikmá 45° s rozetou, šňůrou a teleskopickou trubicí do keramických komínů pr. 150/200; 1; 1.4828)

Spojka keramický komín - dopojení



č.	kód	průměr			
		ø 160/160	ø 180/180	ø 200/180	ø 200/200
1.	RDŽS.../B-Ž1	1 205	1 247	1 312	1 313

tloušťka stěny 1 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. RDŽS180/180-Ž1 - ŽD - Spojka keramický komín-dopojení pr. 180/180; 1; 1.4828)

Spojka do keramických komínů s jednou šňůrou



č.	kód	průměr	
		ø 180/180	ø 200/200
1.	RDŽS.../B+1S-Ž1	1 487	1 622

tloušťka stěny 1 mm, jakost 1.4828

... - průměr (np. RDŽS180/180+S1-Ž1 - ŽD - Spojka do keramických komínů s jednou šňůrou pr. 200/200; hrdlo/keramika; 1; 1.4828)

max. krátkodobá teplota 1200°C; trubky svařované plazmově; záruka 2 roky

5. Regulátory tahu

Regulátory tahu kruhové



Regulátor
tahu kruhový
RCO-CH



Regulátor tahu
kruhový s protivýbušným
systémem
RCO-EX



Regulátor
tahu kruhový
RCO-80

č.	symbol	průměr [mm]	cena
1.	RCO-80	80	1 835
2.	RCO-CH	150	2 079
3.	RCO-EX	150	2 385

CH - nerezový plech 1.4301

Regulátor tahu čtvercový RCP



č.	symbol	rozměr 140x140 [mm]
1.	RCP-CH	2 324

CH - nerezový plech 1.4301

Regulátor tahu kruhový - verze na trubku



č.	symbol	rozsah průměrů [mm]	cena
1.	RCR-CH	Ø 120 - Ø 200	2 812
2.	RCR-080	Ø 80 - Ø 100	2 446

CH - nerezový plech 1.4301

* utahovací objímka je součástí balení

Regulátor tahu s redukcí



č.	symbol	Cena
1.	RCO-80/100	2 201
2.	RCO-150/120	2 812
3.	RCO-150/130	2 567
4.	RCO-150/160	2 567

CH - nerezový plech 1.4301

záruka 2 roky

6.1 Izolované komínové systémy v nerezovém opláštění

Trubky izolované

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	L-1000	TI00...0501	1 703	1 775	1 882	1 952	2 058	2 181	2 337	3 045	2 732	2 992	3 271	3 740	4 305	4 664	5 090
2	L-500	TI50...0501	1 102	1 152	1 206	1 257	1 329	1 402	1 494	1 652	1 755	1 934	2 109	2 430	2 701	3 074	3 313
3	L-250	TI25...0501	861	903	946	978	1 028	1 102	1 174	1 278	1 382	1 516	1 652	1 890	2 109	2 369	2 576

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	L-1000	TI00...0504	1 808	1 882	1 994	2 067	2 181	2 307	2 473	2 711	2 898	3 179	3 470	3 968	4 446	4 933	5 391
2	L-500	TI50...0504	1 174	1 227	1 278	1 340	1 414	1 494	1 590	1 755	1 744	2 058	2 243	2 587	2 877	3 210	3 510
3	L-250	TI25...0504	914	967	1 008	1 050	1 100	1 174	1 257	1 372	1 476	1 621	1 766	2 026	2 254	2 515	2 742

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80 ø 180	ø 90 ø 180	ø 100 ø 200	ø 110 ø 200	ø 120 ø 225	ø 130 ø 225	ø 140 ø 250	ø 150 ø 250	ø 160 ø 250	ø 180 ø 280	ø 200 ø 300	ø 220 ø 320	ø 250 ø 350	ø 280 ø 380	ø 300 ø 400
1	L-1000	TI00...0804	-	2 171	2 296	2 378	2 515	2 660	2 835	3 116	3 334	3 656	3 988	4 565	5 109	5 672	6 620
2	L-500	TI50...0804	-	1 414	1 466	1 538	1 621	1 725	1 829	2 016	2 150	2 369	2 576	2 970	3 313	3 689	4 040
3	L-250	TI25...0804	-	1 111	1 163	1 206	1 267	1 350	1 444	1 580	1 692	1 860	2 036	2 326	2 598	2 888	3 158

jakost 1.4404, tloušťka 0,8 mm

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80 ø 180	ø 90 ø 180	ø 100 ø 200	ø 110 ø 200	ø 120 ø 225	ø 130 ø 225	ø 140 ø 250	ø 150 ø 250	ø 160 ø 250	ø 180 ø 280	ø 200 ø 300	ø 220 ø 320	ø 250 ø 350	ø 280 ø 380	ø 300 ø 400
1	L-1000	TI00...1004	-	-	2 598	2 681	2 825	3 002	3 210	3 532	3 761	4 135	4 508	5 162	5 774	6 421	7 487
2	L-500	TI50...1004	-	-	1 662	1 745	1 839	1 941	2 067	2 286	2 430	2 670	2 919	3 366	3 740	4 177	4 561
3	L-250	TI25...1004	-	-	1 309	1 360	1 435	1 526	1 631	1 786	1 922	2 109	2 296	2 639	2 930	3 271	3 562

jakost 1.4404, tloušťka 1,0 mm

... - průměr (np. TI501800804- HS - Trubka izolovaná L-500 pr. 180/280; 0,8; 1.4404)

T-kus izolovaný 90°

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	TKI90...0501	2 141	2 214	2 286	2 317	2 389	2 462	2 606	2 711	2 857	3 334	3 646	4 196	4 789	5 474	6 003

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	TKI90...0504	2 243	2 317	2 398	2 430	2 504	2 587	2 732	2 877	3 127	3 532	3 863	4 456	5 079	5 817	6 387
2	0,8	TKI90...0804	-	2 660	2 764	2 794	2 877	2 970	3 138	3 313	3 595	4 061	4 446	5 120	5 838	6 689	7 343
3	1,0	TKI90...1004	-	-	3 116	3 158	3 253	3 366	3 553	3 740	4 061	4 592	5 028	5 795	6 606	7 561	8 309

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. TKI901600804- HS - T-kus izolovaný 90° pr. 160/250; 0,8; 1.4404)

T-kus izolovaný 45°

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	TKI45...0501	2 524	2 617	2 711	2 857	3 013	3 210	3 417	3 761	4 010	4 425	4 820	5 514	6 170	6 824	7 501

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	TKI45...0504	2 681	2 783	2 881	3 045	3 210	3 417	3 646	4 010	4 279	4 716	5 141	5 889	6 585	7 250	7 978
2	0,8	TKI45...0804	-	3 200	3 310	3 500	3 689	3 928	4 200	4 612	4 923	5 422	5 910	6 772	7 571	8 340	9 170
3	1,0	TKI45...1004	-	-	3 758	3 957	4 177	4 446	4 736	5 215	5 566	6 130	6 689	7 654	8 559	9 421	10 366

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. TKI451600804- HS - T-kus izolovaný 45° pr. 160/250; 0,8; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

materiál opláštění: nerez 1.4301

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm³; T-650 °C

6.1 Izolované komínové systémy v nerezovém opláštění

Čistící díl izolovaný uzavřený



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	CUI...0501	2 504	2 598	2 773	3 002	3 168	3 334	3 438	3 646	3 853	4 518	4 892	5 609	6 336	6 969	7 384

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	CUI...0504	2 649	2 754	2 940	3 179	3 354	3 532	3 719	3 863	4 114	4 789	5 194	5 941	6 689	7 354	7 800
2	0,8	CUI...0804	-	3 165	3 376	3 656	3 853	4 061	4 279	4 446	4 726	5 505	5 972	6 835	7 698	8 455	8 974
3	1,0	CUI...1004	-	-	3 822	4 135	4 363	4 592	4 830	5 028	5 349	6 221	6 752	7 729	8 694	9 557	10 138

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. CUI1500804- HS - Čistící díl izolovaný uzavřený pr. 150/250; 0,8; 1.4404)

k čistícímu dílu je nutno připočíst cenu dvířek

k čistícímu dílu je nutno připočíst cenu dvířek

Čistící díl izolovaný průchozí



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	COI...0501	2 191	2 265	2 369	2 441	2 504	2 587	2 708	2 814	3 056	3 366	3 719	4 279	4 799	5 402	5 900

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80 ø 180	ø 90 ø 180	ø 100 ø 200	ø 110 ø 200	ø 120 ø 225	ø 130 ø 225	ø 140 ø 250	ø 150 ø 250	ø 160 ø 250	ø 180 ø 280	ø 200 ø 300	ø 220 ø 320	ø 250 ø 350	ø 280 ø 380	ø 300 ø 400
1	0,5-0,6	COI...0504	2 317	2 398	2 504	2 587	2 649	2 732	2 835	2 981	3 230	3 902	3 935	4 528	5 079	5 723	6 254
2	0,8	COI...0804	-	2 764	3 433	2 970	3 045	3 138	3 262	3 428	3 719	4 125	4 528	5 205	5 838	6 585	7 188
3	1,0	COI...1004	-	-	3 253	3 366	3 448	3 553	3 689	3 874	4 196	4 664	5 793	5 889	6 642	7 437	8 133

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. COI2000804- HS - Čistící díl izolovaný průchozí pr. 200/300; 0,8; 1.4404)

k čistícímu dílu je nutno připočíst cenu dvířek

Koleno izolované 45°



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPI45...0501	1 278	1 328	1 451	1 451	1 558	1 621	1 728	1 789	1 921	2 240	2 439	2 778	3 135	3 373	3 690


jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80 ø 180	ø 90 ø 180	ø 100 ø 200	ø 110 ø 200	ø 120 ø 225	ø 130 ø 225	ø 140 ø 250	ø 150 ø 250	ø 160 ø 250	ø 180 ø 280	ø 200 ø 300	ø 220 ø 320	ø 250 ø 350	ø 280 ø 380	ø 300 ø 400
1	0,5-0,6	KPI45...0504	1 360	1 433	1 516	1 547	1 662	1 725	1 850	1 912	2 058	2 398	2 606	2 981	3 354	3 653	3 946
2	0,8	KPI45...0804	-	1 621	1 745	1 775	1 912	1 983	2 130	2 202	2 369	2 764	3 002	3 428	3 853	4 198	4 540
3	1,0	KPI45...1004	-	-	1 974	2 016	2 160	2 243	2 398	2 482	2 670	3 116	3 387	3 874	4 363	4 748	5 130

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. KPI451400804- HS - Koleno izolované 45° pr. 140/250; 0,8; 1.4404)

Koleno izolované 90°



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPI90...0501	1 652	1 755	1 934	1 934	2 078	2 171	2 274	2 430	2 566	2 970	3 241	3 719	4 166	4 582	4 997

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPI90...0504	1 766	1 870	1 994	2 058	2 214	2 317	2 430	2 606	2 754	3 179	3 470	3 978	4 456	4 882	5 328
2	0,8	KPI90...0804	-	2 150	2 296	2 369	2 546	2 660	2 794	3 002	3 168	3 656	3 988	4 571	5 120	5 620	6 130
3	1,0	KPI90...1004	-	-	2 598	2 670	2 877	3 013	3 158	3 387	3 584	4 135	4 508	5 174	5 795	6 346	6 927

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

jiné průměry dle cenové nabídky

... - průměr (np. KPI901500804- HS - Koleno izolované 90° pr. 150/250; 0,8; 1.4404)

materiál opláštění: nerez 1.4301

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm³; T-650 °C

6.1 Izolované komínové systémy v nerezovém opláštění

Koleno izolované s revizí 90°



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPIR90...0501	3 106	3 210	3 373	3 373	3 532	3 626	3 729	3 886	4 331	4 997	5 266	5 745	6 189	6 606	7 021

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPIR90...0504	3 376	3 481	3 604	3 667	3 822	3 928	4 040	4 229	4 674	5 411	5 702	6 210	6 689	7 114	7 561
2	0,8	KPIR90...0804	-	3 770	3 906	3 978	4 144	4 259	4 384	4 789	5 762	6 098	6 181	6 742	7 270	7 739	8 226
3	1,0	KPIR90...1004	-	-	4 207	4 290	4 475	4 602	4 736	5 488	5 433	6 314	6 670	7 282	7 852	8 362	8 902

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. KPIR901300804- HS - Koleno izolované s revizí 90° pr. 130/225; 0,8; 1.4404)

Ústí kuželovité izolované



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	UKI...0501	1 184	1 318	1 394	1 394	1 476	1 606	1 642	1 714	1 786	2 182	2 099	2 307	2 566	2 670	2 847

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80 ø 180	ø 90 ø 180	ø 100 ø 200	ø 110 ø 200	ø 120 ø 225	ø 130 ø 225	ø 140 ø 250	ø 150 ø 250	ø 160 ø 250	ø 180 ø 280	ø 200 ø 300	ø 220 ø 320	ø 250 ø 350	ø 280 ø 380	ø 300 ø 400
1	0,5-0,6	UKI...0504	1 350	1 350	1 435	1 435	1 516	1 590	1 684	1 766	1 850	2 206	2 160	2 389	2 649	2 764	2 950
2	0,8	UKI...0804	-	1 558	1 652	1 652	1 745	1 829	1 934	2 036	2 130	2 228	2 482	2 754	3 045	3 179	3 395
3	1,0	UKI...1004	-	-	1 860	1 860	1 974	2 067	2 191	2 296	2 398	2 617	2 805	3 106	3 448	3 595	3 834

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. UKI1600804- HS - Ústí kuželovité izolované pr. 160/250; 0,8; 1.4404)

- barevné provedení za příplatek

Ukončení izolace horní a spodní




č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80 ø 180	ø 90 ø 180	ø 100 ø 200	ø 110 ø 200	ø 120 ø 225	ø 130 ø 225	ø 140 ø 250	ø 150 ø 250	ø 160 ø 250	ø 180 ø 280	ø 200 ø 300	ø 220 ø 320	ø 250 ø 350	ø 280 ø 380	ø 300 ø 400
1	0,6	UIH...ne...o UIS...	499	499	521	521	541	541	654	654	654	914	1 008	1 152	1 357	1 590	1 850

jakost 1.4301

... - průměr (np. UIH130250- HS - Ukončení izolace horní pr. 130/250)

Konzola vynášecí



č.	kód	průměr													
		ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600
1	KV...100	1 444	1 547	1 621	1 952	2 058	2 296	2 504	2 783	3 200	3 770	4 374	5 079	5 734	6 481


jakost 1.4301

... - průměr (np. KV250100- HS - Konzola vynášecí pr. 250; L-100)

- barevné provedení za příplatek

- uvedené ceny jsou pro délky L-100

Konzola vynášecí průchozí



č.	kód	průměr vnitřní/vnější														
		ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
		ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	KVP.....100	2 171	2 171	2 326	2 326	2 430	2 430	2 930	2 930	2 930	3 086	3 448	3 761	4 177	5 274	5 662

jakost 1.4404

... - průměr (np. KVP130225100- HS - Konzola vynášecí průchozí pr. 130/225; L-100)

- barevné provedení za příplatek

- uvedené ceny jsou pro délky L-100


jiné průměry dle cenové nabídky

materiál opláštění: nerez 1.4301

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm³; T-650 °C

6.1 Izolované komínové systémy v nerezovém opláštění

Nosná přechodka



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější											
			ø 110 ø 200	ø 120 ø 225	ø 130 ø 225	ø 140 ø 250	ø 150 ø 250	ø 160 ø 250	ø 180 ø 280	ø 200 ø 300	ø 220 ø 320	ø 250 ø 350	ø 280 ø 380	ø 300 ø 400
1	0,5-0,6	NP...0501	850	1 131	1 173	1 039	1 091	1 144	1 248	1 298	1 510	1 862	1 968	2 828

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější											
			ø 110 ø 200	ø 120 ø 225	ø 130 ø 225	ø 140 ø 250	ø 150 ø 250	ø 160 ø 250	ø 180 ø 280	ø 200 ø 300	ø 220 ø 320	ø 250 ø 350	ø 280 ø 380	ø 300 ø 400
1	0,5-0,6	NP...0504	1 039	1 039	1 100	1 304	1 176	1 413	1 454	1 636	1 642			
2	0,8	NP...0804	1 091	1 144	1 195	1 482	1 298	1 298	1 418	2 002	1 850			
3	1,0	NP...1004	-	1 307	1 307	1 457	1 457	1 538	1 654	1 818	2 099			

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. NP1400804- HS - Nosná přechodka pr. 140/250; 0,8; 1.4404)

Ukončení spodní čistící



č.	tloušťka	kód	průměr												
			ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
1	0,8	USC...0804	551	566	582	606	653	678	769	778	789	1 026	1 185	1 338	1 471
2	1,0	USC...1004	-	-	-	-	-	871	871	940	900	-	-	-	-

jakost 1.4404

... - průměr (np. USC15008- HS - Ukončení spodní čistící pr. 150; 0,8; 1.4404)

Kotevní objímka



č.	kód	průměr													
		ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600
1	KU...100	998	1 039	1 102	1 206	1 257	1 298	1 329	1 360	1 414	1 516	1 590	1 766	1 912	2 058

jakost 1.4301

... - průměr (np. KU350100- HS - Kotevní objímka pr. 350; L-100)

- barevné provedení za příplatek

- uvedené ceny jsou pro délky L-100

Tyč teleskopická - novinka



č.	kód	délka teleskopické tyče	cena
1.	TTEL1020	L=1000-2000	1 762
2.	TTEL1525	L=1500-2500	2 162
3.	TTEL2030	L=2000-3000	2 562
4.	TTEL2535	L=2500-3500	2 962

jakost 1.4301

np. TTEL1020- HS - Tyč teleskopická pr. 20/16; L=1000-2000)

- barevné provedení za příplatek

jiné průměry dle cenové nabídky


materiál opláštění: nerez 1.4301

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm3; T-650 °C

6.1 Izolované komínové systémy v nerezovém opláštění

Patka pro tyč teleskopickou roz. 100x100x25 - novinka

Nerezový držák na falcovaný plech - novinka



č.	kód	cena
1.	PTT10010025	853



č.	kód	cena
1.	9045M8	156

jiné průměry dle cenové nabídky

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm³; T-650 °C
rabatová skupina VS

Objímka trubky



č.	kód	průměr													
		ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600
1	OT...	426	436	465	524	456	562	600	623	645	665	695	662	802	894

jakost 1.4301

... - průměr (np. OT280- HS - Objímka trubky pr. 280)
- barevné provedení za příplatek

jiné průměry dle cenové nabídky

materiál opláštění: nerez 1.4301

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm³; T-650 °C
rabatová skupina VS

6.1 Izolované komínové systémy v nerezovém opláštění

Objímka trubky 3-bodová




č.	kód	průměr													
		ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600
1	OTU...	443	472	499	562	562	582	603	619	634	686	726	802	861	925

jakost 1.4301

... - průměr (np. OTU250- HS - Objímka trubky 3-bodová pr. 250)
- barevné provedení za příplatek

Průchodka střechou celonerezová



č.	uhel	kód	průměr										
			ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400	ø 450
1	0 °- 30°	PS...00 až 30	1 364	1 387	1 473	1 636	1 724	1 818	1 913	2 009	2 120	2 413	2 662
2	31 °- 45°	PS...31 až 45	1 716	1 753	1 862	2 053	2 120	2 200	2 289	2 398	2 509	2 824	2 918

jakost 1.4301

... - průměr (np. PS2503040- HS - Průchodka střechou pr. 250; 30°-40°)
- barevné provedení za příplatek


jiné průměry dle cenové nabídky

materiál opláštění: nerez 1.4301

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm³; T-650 °C

6.1 Izolované komínové systémy v nerezovém opláštění

Průchodka střechou s olověným límcem - novinka



č.	uhel	kód	průměr						
			ø 150	ø 180	ø 250	ø 270	ø 300	ø 320	ø 370
1	0 °- 30°	PDK 00 a ž30BPB	1 343	1 498	2 713	3 123	3 124	3 652	3 638
2	40 °- 60°	PDK 40 a ž60BPB	1 418	1 635	2 949	3 362	3 362	3 887	3 872

konus jakost 1.4301, límec olovo

... - průměr (np. PDK1020250PB- Průchodka střechou s olověným límcem 10°-20° pr. 250)

- barevné provedení za příplatek

Límcem proti zatékání



č.	kód	průměr													
		ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600
1	LPZ...	322	359	379	482	482	562	616	675	749	853	864	1 091	1 227	1 350

jakost 1.4301

... - průměr (np. LPZ225- HS - Límcem proti zatékání pr. 225)

Rozeta



č.	kód	průměr													
		ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600
1	RO...	291	344	368	472	478	541	593	605	645	814	728	810	1 028	1 237

jakost 1.4301

... - průměr (np. RO225- HS - Rozeta pr. 225)

jiné průměry dle cenové nabídky

6.2 Izolované komínové systémy v hliníkovém nebo barevném opláštění

Trubky izolované

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	L-1000	TI00...0501x	1 231	1 291	1 358	1 414	1 482	1 586	1 683	1 863	1 969	2 159	2 378	2 714	3 030	3 394	3 698
2	L-500	TI50...0501x	803	831	890	908	966	1 022	1 080	1 205	1 271	1 395	1 520	1 750	1 959	2 199	2 389
3	L-250	TI25...0501x	630	650	688	709	746	803	841	927	993	1 098	1 205	1 367	1 529	1 720	1 873

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	L-1000	TI00...0504x	1 329	1 386	1 462	1 520	1 595	1 702	1 806	2 007	2 121	2 332	2 560	2 924	3 268	3 640	3 975
2	L-500	TI50...0504x	870	899	956	983	1 041	1 109	1 166	1 300	1 375	1 510	1 645	1 892	2 121	2 360	2 570
3	L-250	TI25...0504x	679	709	746	774	813	870	918	1 012	1 080	1 195	1 309	1 491	1 663	1 854	2 027

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	L-1000	TI00...0804x	-	1 586	1 683	1 777	1 835	1 959	2 073	2 312	2 446	2 686	2 942	3 354	3 765	4 186	4 567
2	L-500	TI50...0804x	-	1 032	1 098	1 136	1 195	1 271	1 338	1 491	1 586	1 739	1 892	2 178	2 438	2 714	2 952
3	L-250	TI25...0804x	-	813	861	890	937	1 003	1 052	1 166	1 242	1 375	1 510	1 710	1 912	2 131	2 332

jakost 1.4404, tloušťka 0,8 mm

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	L-1000	TI00...1004x	-	-	1 902	1 969	2 083	2 218	2 350	2 610	2 762	3 030	3 325	3 802	4 617	4 740	5 170
2	L-500	TI50...1004x	-	-	1 242	1 281	1 358	1 444	1 520	1 691	1 786	1 959	2 141	2 456	2 762	3 068	3 345
3	L-250	TI25...1004x	-	-	966	1 003	1 061	1 129	1 195	1 318	1 404	1 558	1 702	1 940	2 159	2 409	2 638

jakost 1.4404, tloušťka 1,0 mm

... - průměr (np. TI501800804A- HS - Trubka izolovaná L-500 pr. 180/280; 0,8; 1.4404; AI)

T-kus izolovaný 90°

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	TKI90...0501x	1 595	1 653	1 691	1 730	1 778	1 835	1 940	2 007	2 188	2 475	2 704	3 114	3 564	3 957	4 348

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	TKI90...0504x	1 691	1 750	1 796	1 835	1 883	1 950	2 056	2 159	2 350	2 656	2 905	3 354	3 833	4 270	4 702
2	0,8	TKI90...0804x	-	2 007	2 066	2 112	2 168	2 246	2 360	2 484	2 704	3 058	3 345	3 862	4 406	4 911	5 408
3	1,0	TKI90...1004x	-	-	2 332	2 389	2 446	2 533	2 675	2 810	3 058	3 451	3 775	4 357	4 978	5 552	6 117

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. TKI901600804C- HS - T-kus izolovaný 90° pr. 160/250; 0,8; 1.4404; cihlová)

T-kus izolovaný 45°

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	TKI45...0501x	1 806	1 902	1 997	2 112	2 207	2 332	2 446	2 560	2 772	3 192	3 469	4 006	4 493	4 942	5 436

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	TKI45...0504x	1 950	2 056	2 159	2 285	2 389	2 523	2 656	2 790	3 020	3 459	3 765	4 348	4 874	5 332	5 878
2	0,8	TKI45...0804x	-	2 360	2 484	2 627	2 753	2 905	3 058	3 210	3 469	3 975	4 330	4 998	5 609	6 134	6 754
3	1,0	TKI45...1004x	-	-	2 810	2 972	3 106	3 277	3 451	3 622	3 928	4 501	4 893	5 658	6 335	6 927	7 645

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. TKI451600804Š- HS - T-kus izolovaný 45° pr. 160/250; 0,8; 1.4404; antracit)

jiné průměry dle cenové nabídky

x - materiál opláštění: A (hliníkové); H (hnědé); Č (černé); C (cihlové); Š (antracit)

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm³; T-650 °C

6.2 Izolované komínové systémy v hliníkovém nebo barevném opláštění

Čistící díl izolovaný uzavřený



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	CUI...0501x	1 854	1 930	2 066	2 228	2 350	2 475	2 600	2 704	2 722	2 942	3 182	3 564	4 194	4 462	5 094

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	CUI...0504x	1 988	2 073	2 218	2 389	2 523	2 656	2 790	2 905	2 963	3 192	3 459	3 870	4 521	4 815	5 476
2	0,8	CUI...0804x	-	2 389	2 551	2 753	2 905	3 058	3 210	3 345	3 412	3 669	3 975	4 454	5 198	5 542	6 297
3	1,0	CUI...1004x	-	-	2 886	3 106	3 277	3 451	3 631	3 775	3 851	4 147	4 501	5 036	5 878	6 260	7 119

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. CUI1500804H- HS - Čistící díl izolovaný uzavřený pr. 150/250; 0,8; 1.4404; hnědá)

k čisticímu dílu je nutno připočíst cenu dvířek

Čistící díl izolovaný průchozí



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	COI...0501x	1 634	1 674	1 758	1 818	1 863	1 921	1 988	2 083	2 274	2 514	2 742	3 182	3 574	3 966	4 330

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	COI...0504x	1 750	1 796	1 883	1 950	1 988	2 056	2 131	2 236	2 438	2 714	2 963	3 412	3 833	4 261	4 654
2	0,8	COI...0804x	-	2 066	2 168	2 246	2 285	2 360	2 446	2 570	2 800	3 125	3 412	3 928	4 406	4 902	5 352
3	1,0	COI...1004x	-	-	2 446	2 533	2 582	2 675	2 772	2 905	3 174	3 525	3 851	4 434	5 532	5 542	6 050

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. COI2000804Č- HS - Čistící díl izolovaný průchozí pr. 200/300; 0,8; 1.4404; černá)

k čisticímu dílu je nutno připočíst cenu dvířek

Koleno izolované 45°



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPI45...0501x	937	983	1 052	1 080	1 147	1 214	1 291	1 329	1 424	1 653	1 818	2 056	2 322	2 495	2 666


jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPI45...0504x	1 012	1 061	1 137	1 166	1 242	1 309	1 395	1 444	1 547	1 796	1 969	2 236	2 523	2 656	2 897
2	0,8	KPI45...0804x	-	1 223	1 309	1 338	1 435	1 510	1 605	1 663	1 778	2 066	2 265	2 570	2 905	3 058	3 325
3	1,0	KPI45...1004x	-	-	1 482	1 520	1 614	1 702	1 818	1 873	2 017	2 332	2 560	2 905	3 277	3 451	3 765

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. KPI451400804Š- HS - Koleno izolované 45° pr. 140/250; 0,8; 1.4404; antracit)

Koleno izolované 90°



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPI90...0501x	1 223	1 309	1 386	1 435	1 538	1 614	1 691	1 806	1 902	2 199	2 398	2 742	3 086	3 315	3 613

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPI90...0504x	1 329	1 414	1 502	1 547	1 663	1 750	1 835	1 969	2 073	2 389	2 610	2 982	3 354	3 593	3 919
2	0,8	KPI90...0804x	-	1 624	1 730	1 778	1 912	2 007	2 112	2 265	2 389	2 753	3 002	3 431	3 862	4 129	4 511
3	1,0	KPI90...1004x	-	-	1 950	2 017	2 159	2 274	2 389	2 560	2 694	3 106	3 394	3 879	4 357	4 672	5 094

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

jiné průměry dle cenové nabídky

... - průměr (np. KPI901500804H- HS - Koleno izolované 90° pr. 150/250; 0,8; 1.4404; hnědá)

x - materiál opláštění: A (hliníkové); H (hnědá); Č (černá); C (cínové); Š (antracit)

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm3; T-650 °C

6.2 Izolované komínové systémy v hliníkovém nebo barevném opláštění

Koleno izolované s revizí 90°



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPIR90...0501x	2 560	2 646	2 722	2 772	2 877	2 952	3 030	3 143	3 525	4 061	4 261	4 605	4 950	5 180	5 476

jakost 1.4301, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,5-0,6	KPIR90...0504x	2 810	2 897	2 982	3 030	3 143	3 230	3 315	3 451	2 694	4 443	4 662	5 036	5 408	5 649	5 972
2	0,8	KPIR90...0804x	-	3 135	3 230	3 277	3 402	3 589	3 593	3 746	3 635	4 806	4 281	5 457	5 868	6 134	6 488
3	1,0	KPIR90...1004x	-	-	3 469	3 525	3 669	3 775	3 870	4 032	4 443	5 170	5 436	5 878	6 326	6 613	7 005

jakost 1.4404, tloušťka 0,5 mm do průměru 150; 0,6 mm vyšší průměry.

... - průměr (np. KPIR901300804C- HS - Koleno izolované s revizí 90° pr. 130/225; 0,8; 1.4404; cihlová)

Ukončení izolace horní a spodní



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější														
			ø 80	ø 90	ø 100	ø 110	ø 120	ø 130	ø 140	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200	ø 220	ø 250	ø 280	ø 300
			ø 180	ø 180	ø 200	ø 200	ø 225	ø 225	ø 250	ø 250	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400
1	0,6	UIH...x a UIS...x.	298	298	306	346	373	382	413	422	422	431	467	478	498	554	602

jakost 1.4301

... - průměr (np. UIH130250Č- HS - Ukončení izolace horní pr. 130/250; černá)

Límeč proti zatékání Al nebo v barvě



č.	kód	průměr													
		ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600

jakost 1.4301

... - průměr (np. LPZ225A- HS - Límeč proti zatékání pr. 225; Al)

Rozeta Al nebo v barvě



č.	kód	průměr													
		ø 180	ø 200	ø 225	ø 250	ø 280	ø 300	ø 320	ø 350	ø 380	ø 400	ø 450	ø 500	ø 550	ø 600

jakost 1.4301

... - průměr (np. RO225A- HS - Rozeta pr. 225; Al)

jiné průměry dle cenové nabídky

x - materiál opláštění: A (hliníkové); H (hnědé); Č (černé); C (cihlové); Š (antracit)

izolace: minerální vlna 50 mm; 100 g/cm³; T-650 °C

6.3 Komínové systémy s dvouvrstvou izolací

Trubka izolovaná

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	L-1000	TIS00...0804x	2 046	2 275	2 409	2 542	2 800	3 078	3 506	3 919
2	L-500	TIS50...0804x	1 329	1 395	1 558	1 653	1 818	1 969	2 274	2 542
3	L-250	TIS25...0804x	1 041	1 098	1 214	1 300	1 435	1 566	1 786	1 997

jakost 1.4404, tloušťka 0,8 mm

x - materiál opláštění: A (hliníkové). Střešní plech v barvě H (hnědý); Č (černý); C (cínlový); Š (antracit)

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	L-1000	TIS00...1004x	2 378	2 533	2 810	2 972	3 268	3 584	4 090	4 576
2	L-500	TIS50...1004x	1 547	1 634	1 818	1 930	2 112	2 304	2 646	2 972
3	L-250	TIS25...1004x	1 214	1 281	1 414	1 510	1 674	1 835	2 083	2 332

jakost 1.4404, tloušťka 1,0 mm

x - materiál opláštění: A (hliníkové). Střešní plech v barvě H (hnědý); Č (černý); C (cínlový); Š (antracit)

... - průměr (np. TIS001500804A - HS - Trubka izolovaná L-1000 pr. 150/270; 0,8; 1.4404; A)

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	L-1000	TIS00...0804	2 764	2 339	3 253	3 481	3 812	4 166	4 758	5 339
2	L-500	TIS50...0804	1 797	1 912	2 109	2 243	2 473	2 690	3 106	3 448
3	L-250	TIS25...0804	1 414	1 506	1 649	1 766	1 941	2 120	2 430	2 701

jakost 1.4404, tloušťka 0,8 mm

materiál opláštění: nerez 1.4301

č.	délka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	L-1000	TIS00...1004	3 230	3 459	3 791	4 061	4 446	4 861	5 555	6 221
2	L-500	TIS50...1004	2 121	2 224	2 462	2 617	2 877	3 138	3 626	4 030
3	L-250	TIS25...1004	1 642	1 755	1 922	2 067	2 265	2 473	2 835	3 158

jakost 1.4404, tloušťka 1,0 mm

materiál opláštění: nerez 1.4301

... - průměr (np. TIS001500804- HS - Trubka izolovaná L-1000 pr. 150/270; 0,8; 1.4404)

T-kus izolovaný 90°

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	TKIS90...0804x	2 340	2 466	2 590	2 819	3 192	3 487	4 022	4 596
2	1,0	TKIS90...1004x	2 733	2 877	3 020	3 287	3 716	4 071	4 693	5 360

jakost 1.4404

x - materiál opláštění: A (hliníkové). Střešní plech v barvě H (hnědý); Č (černý); C (cínlový); Š (antracit)

B - průměr (np. TKIS901800804Č - HS - T-kus izolovaný 90° pr. 180/300; 0,8; 1.4404; černá)

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	TKIS90...0804	3 106	3 282	3 448	3 750	4 238	4 633	5 349	6 097
2	1,0	TKIS90...1004	3 626	3 822	4 030	4 374	4 943	5 411	6 242	7 114

jakost 1.4404

materiál opláštění: nerez 1.4301

... - průměr (np. TKIS901500804 - HS - T-kus izolovaný 90° pr. 150/270; 0,8; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

izolace: 30 mm keramická vlna, 128 kg/m³, T- 1260° C + 30 mm minerální vlna; 100 g/cm³, T- 650° C

6.3 Komínové systémy s dvouvrstvou izolací

T-kus izolovaný 45°



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	TKIS45...0804x	3 030	3 192	3 345	3 622	4 147	4 521	5 217	5 849
2	1,0	TKIS45...1004x	3 536	3 716	3 908	4 223	4 844	5 274	6 088	6 822

jakost 1.4404

x - materiál opláštění: A (hliníkové). Střešní plech v barvě H (hnědý); Č (černý); C (cihlový); Š (antracit)

B - průměr (np. TKIS451800804Č - HS - T-kus izolovaný 45° pr. 180/300; 0,8; 1.4404; černá)

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	TKIS45...0804	4 102	4 374	4 810	5 130	5 662	6 358	7 064	7 904
2	1,0	TKIS45...1004	4 789	5 100	5 609	5 993	6 606	7 198	8 247	9 223

jakost 1.4404

materiál opláštění: nerez 1.4301

... - průměr (np. TKIS451500804 - HS - T-kus izolovaný 45° pr. 150/270; 0,8; 1.4404)

Čistící díl izolovaný uzavřený



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	CUIS...0804x	3 192	3 345	3 487	3 556	3 833	4 147	4 643	5 426
2	1,0	CUIS...1004x	3 716	3 908	4 071	4 147	4 472	4 844	5 418	6 326

jakost 1.4404

x - materiál opláštění: A (hliníkové). Střešní plech v barvě H (hnědý); Č (černý); C (cihlový); Š (antracit)

... - průměr (np. CUIS1800804Š - HS - Čistící díl izolovaný uzavřený pr. 180/300; 0,8; 1.4404; antracit)

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	CUIS...0804	4 238	4 467	4 633	4 933	5 745	6 232	7 125	8 029
2	1,0	CUIS...1004	4 933	5 205	5 411	5 754	6 700	7 270	8 320	9 368

jakost 1.4404

materiál opláštění: nerez 1.4301

... - průměr (np. CUIS1500804 - HS - Čistící díl izolovaný uzavřený pr. 150/270; 0,8; 1.4404)

k čistícímu dílu je nutno připočíst cenu dvířek

Čistící díl izolovaný průchozí



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	COIS...0804x	2 466	2 560	2 686	2 924	3 258	3 556	4 090	4 596
2	1,0	COIS...1004x	2 877	2 982	3 135	3 412	3 802	4 147	4 778	5 360

jakost 1.4404

x - materiál opláštění: A (hliníkové). Střešní plech v barvě H (hnědý); Č (černý); C (cihlový); Š (antracit)

B - průměr (np. COIS1800804C - HS - Čistící díl izolovaný průchozí pr. 180/300; 0,8; 1.4404; cihlová)

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	COIS...0804	3 282	3 386	3 574	3 874	4 301	4 726	5 433	6 097
2	1,0	COIS...1004	3 822	3 968	4 177	4 518	5 017	5 514	6 336	7 114

jakost 1.4404

materiál opláštění: nerez 1.4301

... - průměr (np. COIS1500804 - HS - Čistící díl izolovaný průchozí pr. 150/270; 0,8; 1.4404)

jiné průměry dle cenové nabídky

k čistícímu dílu je nutno připočíst cenu dvířek

izolace: 30 mm keramická vlna, 128 kg/m³, T- 1260° C + 30 mm minerální vlna; 100 g/cm³, T- 650° C

6.3 Komínové systémy s dvouvrstvou izolací

Koleno izolované 90°



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	KPIS90...0804x	2 102	2 199	2 360	2 484	2 866	3 135	3 574	4 022
2	1,0	KPIS90...1004x	2 446	2 570	2 753	2 905	3 345	3 650	4 177	4 693

jakost 1.4404

x - materiál opláštění: A (hliníkové). Střešní plech v barvě H (hnědá); Č (černá); C (cihlová); Š (antracit)

B - průměr (np. KPIS901800804Č - HS - Koleno izolované 45° pr. 180/300; 0,8; 1.4404; černá)

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	KPIS90...0804	2 783	2 919	3 127	3 303	3 812	4 166	4 778	5 349
2	1,0	KPIS90...1004	3 241	3 406	3 646	3 853	4 446	4 861	5 566	6 242

jakost 1.4404

materiál opláštění: nerez 1.4301

... - průměr (np. KPIS901500804 - HS - Koleno izolované 45° pr. 150/270; 0,8; 1.4404)

Koleno izolované 45°



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	KPIS45...0804x	1 566	1 674	1 730	1 854	2 159	2 360	2 686	3 030
2	1,0	KPIS45...1004x	1 835	1 950	2 017	2 168	2 514	2 753	3 135	3 536

jakost 1.4404

x - materiál opláštění: A (hliníkové). Střešní plech v barvě H (hnědá); Č (černá); C (cihlová); Š (antracit)

B - průměr (np. KPIS451800804H - HS - Koleno izolované 45° pr. 180/300; 0,8; 1.4404, hnědá)

č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	KPIS45...0804	2 067	2 224	2 296	2 473	2 877	3 127	3 470	4 030
2	1,0	KPIS45...1004	2 409	2 587	2 681	2 877	3 354	3 646	4 177	4 694

jakost 1.4404

materiál opláštění: nerez 1.4301

... - průměr (np. KPIS451500804 - HS - Koleno izolované 45° pr. 150/270; 0,8; 1.4404)

Ústí kuželovité izolované



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	UKIS...0804	1 912	2 016	2 120	2 224	2 422	2 598	2 866	3 179
2	1,0	UKIS...1004	2 224	2 358	2 473	2 587	2 825	3 022	3 345	3 709

jakost 1.4404


materiál opláštění: nerez 1.4301

- barevné provedení za příplatek

- barva opláštění: H (hnědá); Č (černá); C (cihlová); Š (antracit)

... - průměr (np. UKIS1800804C - HS - Ústí kuželovité izolované pr. 180/300; 0,8; 1.4404; cihlová)

Nosná přechodka



č.	tloušťka	kód	průměr vnitřní/vnější							
			ø 130 ø 250	ø 140 ø 260	ø 150 ø 270	ø 160 ø 280	ø 180 ø 300	ø 200 ø 320	ø 220 ø 340	ø 250 ø 370
1	0,8	NPS...0804	-	-	1 278	1 350	1 444	1 776	-	-
2	1,0	NPS...1004	-	-	1 494	1 580	1 684	1 870	-	-

jakost 1.4404

materiál opláštění: nerez 1.4301

- barevné provedení za příplatek

- barva opláštění: H (hnědá); Č (černá); C (cihlová); Š (antracit)

... - průměr (np. NPS1800804 - HS - Nosná přechodka pr. 180/300; 0,8; 1.4404)

izolace: 30 mm keramická vlna, 128 kg/m³, T- 1260° C + 30 mm minerální vlna; 100 g/cm³, T- 650° C

jiné průměry dle cenové nabídky

7. Izolační materiály, řetízky k frézování komínů

Keramická vlna bílá 1260 °C, 128kg/m3 roz. 3660x960x25 (3,5136 m2)



č.	kód	cena
1.	MAX259603660	883
2.	MAX209603660	631

cena za bm.

np. MAX259603660 - MX - Keramická vlna bílá 1260 °C, 128kg/m3 roz. 3660x960x25 (3,5136 m2)

Izolace trubková 1-segmentová a 2-segmentová L-1000 mm



č.	kód	množství segmentů	tloušťka	průměr					
				ø 130	ø 150	ø 160	ø 170	ø 180	ø 200
1.	IZRUK...20	1	20 mm	330	345	480	525	588	595
2.	IZRUK...30	1	30 mm	-	633	585	588	593	1 275
3.	IZRUK...502seg	1W - 2Z	50 mm	-	-	1 195	1 263	1 360	1 585

cena za kus

1: 1 segment



1W - 2Z: 1 segment vnější vrstva, 2 segmenty vrstva vnitřní



np. IZRUK16030 - MX - Izolace trubková L-1000 pr. 160; 30 mm

Řetízky na frézu



č.	typ	Kód	cena
1.	6x18,5 hl. cem 3.0 čl; RC4	Ř03RC4	276
2.	6x18,5 hl. cem 4.0 čl; RC4	Ř04RC4	255
3.	6x18,5 hl. cem 5.0 čl; RC4	Ř05RC4	244
4.	6x18,5 hl. cem 7.0 čl; RC4	Ř07RC4	231
5.	6x18,5 hl. cem 9.0 čl; RC4	Ř09RC4	222
6.	8x24 hl. cem 3.0 čl	Ř0324	208
7.	8x24 hl. cem 5.0 čl	Ř0524	183
8.	6x18,5 nesvařený	ŘSJ24	159

cena za kg

np. Ř09RC4- Řetízky na frézu 6x18,5 hl. cem 9.0 čl; RC4

dodáváno v 25 kg pytlích

8. Kominický oblek, čepice




č.	název	cena
1.	Kominický oblek s dyftynu; kalhoty + blůza	2 484
2.	Kominická čepička bílá	138

np. KOD58182- Kominický oblek (blůza + kalhoty do pasu); dyftýn
velikost 58; výška 182 cm

cena obleku je uvedena pro rozměry č. 48 - 60 do výšky 182 cm
jiné velikosti dle cenové nabídky

9. Bezpečné prostupy hořlavými konstrukcemi

Typické varianty použití jednotlivých výrobních řad:

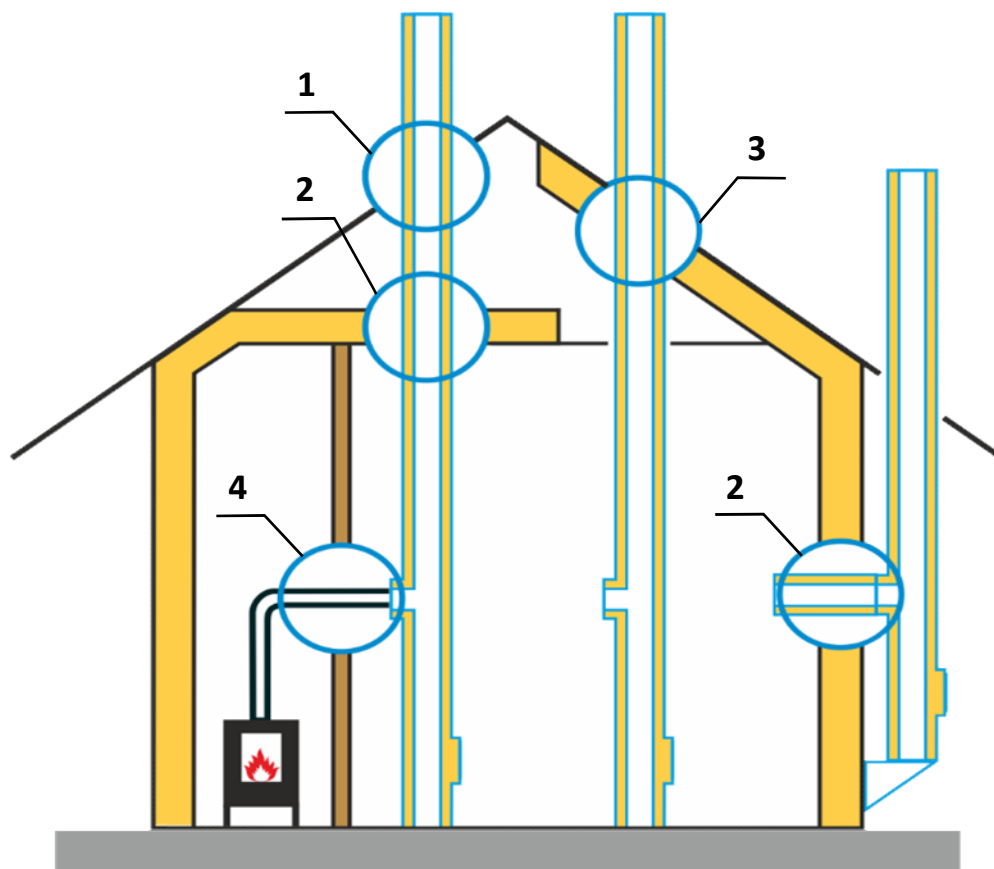

1.

HOT

Pro napojení parozábrany nebo pojistné fólie. Neřeší tepelnou izolaci, pro teploty do 200°C. HOT pro sklon střechy do 30°, verze HOT45 do 45°.



2.

GPK

Parotěsný průstup pro nižší teploty spalin (obvykle pro plynové spotřebiče). Možnost seříznout na výšku i do šikminy.



GPK10

Parotěsný průstup pro vyšší teploty spalin (obvykle pro pevná paliva). Možnost seříznout na výšku i do šikminy.



GPKB

Parotěsný průstup s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do stropu nebo obvodové stěny. Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.



GNK

Napojení parozábrany na komín, neřeší tepelnou izolaci stavebního detailu. Určeno do stropu nebo obvodové stěny.



Umístění dle detailu stavby

MPKB

Tepelně-izolační průstup. Neřeší parotěsnost. Možnost seříznout na výšku i do šikminy. Použití závislé na charakteru stavby akce.



3.

GPK

Parotěsný průstup pro nižší teploty spalin (obvykle pro plynové spotřebiče). Možnost seříznout na výšku i do šikminy.




GPK10

Parotěsný průstup pro vyšší teploty spalin (obvykle pro pevná paliva). Možnost seříznout na výšku i do šikminy.



GPKS

Parotěsný průstup s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do šikminy (max. 45°). Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.



GPKL

Parotěsný průstup s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do ploché zelené střechy (max. 45°). Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.



4.


GKK

Prostup kouřovodu interiér. konstrukcí (příčkou). Není parotěsný, řeší tepelnou izolaci kouřovodu od okolní konstrukce. Není vhodný do venkovního prostředí.




9. Bezpečné prostupy hořlavými konstrukcemi


Příklady řešení:



parotěsný průstup v šikmé střeše (GPK10)

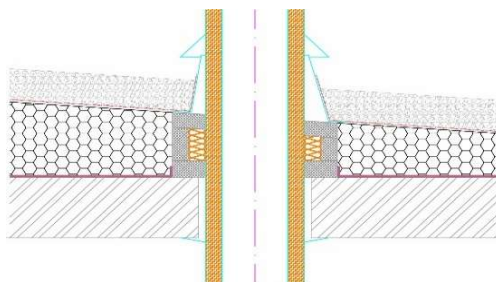

parotěsný průstup v zelené střeše (GPKL)



parotěsný průstup sopouchu fasádou (GPKB)

Hranatý parotěsný průstup pro nerezový komín



č.	výška průstupu do	Kód	průměr pláště komína*					
			ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
1	300	GPK...-300	4 222	4 353	4 412	5 279	5 780	5 810
2	400	GPK...-400	4 310	4 455	4 499	5 523	5 940	7 308
3	500	GPK...-500	5 649	5 881	5 926	6 731	7 424	7 483
4	600	GPK...-600	5 707	5 997	6 043	7 256	7 585	8 984
5	700	GPK...-700	5 810	6 100	6 159	7 558	7 744	9 157

Průstup se vyrábí na míru dle zadání zákazníka a na stavbě již nelze upravovat.

Např. GPKB-250-600 je průstup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška průstupu je 501 - 600 mm (podle zadání zákazníka). Vnější rozměr průstupu je vždy o 200 mm větší než průměr pláště komína (u GPKB-250-600 tedy 450x450x600 mm).

Dodávka obsahuje jednotlivé díly průstupu, teplotně odolný silikon a montážní sadu.

**Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKB-230-300 platí i pro GPKB-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.*

Zkosený parotěsný průstup pro nerezový komín



č.	výška průstupu do	Kód	průměr pláště komína*					
			ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
1	300	GPKL...-300	5 452	5 477	5 543	7 246	7 285	7 325
2	400	GPKL...-400	5 582	5 607	5 701	7 417	7 483	8 556
3	500	GPKL...-500	6 839	6 879	6 997	8 609	9 005	8 753
4	600	GPKL...-600	6 958	7 011	7 141	8 779	8 871	10 508
5	700	GPKL...-700	7 063	7 127	7 299	8 950	9 067	10 719

Průstup se vyrábí s výškou a úhlem sklonu horní plochy dle zadání zákazníka a na stavbě již nelze upravovat.

Např. GPKL-250-600 je průstup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška průstupu je 600 mm (měří se delší strana průstupu). Vnější rozměr průstupu je vždy o 200 mm větší než průměr pláště komína (u GPKL-250-600 tedy 450x450x600 mm).

Dodávka obsahuje jednotlivé díly průstupu, teplotně odolný silikon a montážní sadu.

**Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKL-230-300 platí i pro GPKB-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.*

9. Bezpečné prostupy hořlavými konstrukcemi

Hranatý parotěsný prostup do šikminy pro nerezový komín



č.	výška prostupu do	Kód	průměr pláště komína*					
			ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
1	300	GPKS-...-300	6 394	6 486	6 525	8 543	8 583	8 687
2	400	GPKS-...-400	6 618	6 734	6 734	8 779	8 858	10 900
3	500	GPKS-...-500	8 687	8 753	8 858	10 954	11 045	11 216

Prostup se vyrábí s výškou a úhlem sklonu dle zadání zákazníka. Výška prostupu (v) se měří kolmo na střešní rovinu a na stavbě již nelze upravovat.

Např. GPKS-250-400 je šikmý prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 301 -400 mm (podle zadání zákazníka). Tento typ prostupu se vyrábí přesně do sklonu střešní roviny podle zadání zákazníka (max. 45°). Výška prostupu vychází z tloušťky konstrukce střešního pláště a měří se kolmo na střešní rovinu. Vnější rozměr prostupu je vždy o 200 mm větší než průměr pláště komína (u GPKS-250-400 je tedy půdorys 450x450 mm a výška 400 mm navýšená daným sklonem).

Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, teplotně odolný silikon a montážní sadu.

**Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPKS-230-300 platí i pro GPKB-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.*

Parotěsný prostup tl. 5 cm pro nerezový komín



č.	výška prostupu do	Kód	průměr pláště komína*					
			ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
1	300	GPK-...-300	3 406	3 484	3 749	3 949	4 080	4 439
2	400	GPK-...-400	4 080	4 174	4 530	5 048	5 234	5 710
3	500	GPK-...-500	4 756	5 128	5 570	5 897	6 120	6 717
4	600	GPK-...-600	5 670	5 816	6 346	6 744	7 009	7 736
5	700	GPK-...-700	6 346	6 505	7 141	7 592	7 896	8 758

Např. GPK-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 600 mm (rozměr prostupu je pr. 350x600 mm). Prostup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy.

Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, teplotně odolný silikon a montážní sadu.

**Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPK-230-300 platí i pro GPKB-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.*

Parotěsný prostup tl. 10 cm pro nerezový komín



č.	výška prostupu do	Kód	průměr pláště komína*					
			ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
1	300	GPK10-...-300	6 401	6 543	7 123	8 338	8 622	9 411
2	400	GPK10-...-400	8 013	8 476	9 255	10 862	11 266	12 291
3	500	GPK10-...-500	9 901	10 133	11 116	13 127	13 614	14 909
4	600	GPK10-...-600	11 507	11 805	12 978	15 380	15 988	17 579
5	700	GPK10-...-700	13 053	13 383	14 705	17 565	18 253	20 062

Např. GPK10-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 600 mm (rozměr prostupu je pr. 450x600 mm). Prostup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy.

Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, teplotně odolný silikon a montážní sadu.

**Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GPK10-230-300 platí i pro GPKB-225-300. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.*

9. Bezpečné prostupy hořlavými konstrukcemi

Napojení parozábrany pro nerezový komín



č.	Kód	průměr pláště komína*					
		ø 180, 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300	ø 350
1	GNK-...	1 505	1 749	1 749	2 311	2 311	2 311


... - průměr pláště

Např. GNK-250 je prvek napojení parozábrany pro komín s průměrem pláště 250 mm (rozměr prvku je 450x450x50 mm).

Dodávka obsahuje jednotlivé díly napojovacího prvku s reflexní parozábranou, teplotně odolný silikon a montážní sadu.


*Uvedená cena platí vždy i pro všechny menší meziprůměry. Např. cena GNK-230 platí i pro GNK-225. Dostupné meziprůměry jsou: 190, 215, 225, 245, 265, 310, 315, 320, 330mm.

Prostup kouřovodu pro tl. stěny do 150 mm



č.	Kód	průměr kouřovodu					
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	GKK-150-...	3 583	3 880	4 176	4 420	4 728	4 950

... - průměr kouřovodu



A = průměr kouřovodu

B = rozměr vnitřní části (velikost stavebního otvoru pro osazení):

- 476x476 mm (pr. kouřovodu 120-150 mm)
- 516x516 mm (pr. kouřovodu 160-200 mm)

C = vnější rozměr prostupu:

- 534x534 mm (pr. kouřovodu 120-150 mm)
- 600x600 mm (pr. kouřovodu 160-200 mm)

Prostup kouřovodu pro tl. stěny 150-250 mm



č.	Kód	průměr kouřovodu					
		ø 120	ø 130	ø 150	ø 160	ø 180	ø 200
1	GKK-250-...	5 183	5 406	5 798	5 957	6 254	6 551

... - průměr kouřovodu

Průměr otvoru v prostupu je o 8 mm větší, než je uváděný vnitřní průměr kouřovodu. Hloubku prostupu je možno přizpůsobit tloušťce stěny a případně seříznout vnitřní část prostupu dle potřeby. Čelní deska prostupu má sílu 15 mm. Prostory kouřovodu do průměru 150 mm mají dodací lhůtu do 3 dnů, pro průměry větší než 150 mm je dodací lhůta 10 dnů.

ATYPICKÝ ROZMĚR : Možno vyrobit rozměrový atyp dle požadavku zákazníka pro kouřovod s vnitřním průměrem do 200 mm (kód **GKK-atyp**, cena na dotaz).

Prostup GKK je určen pro řešení průchodu kouřovodu stěnou nebo příčkou v interiéru. Je třeba zabránit působení vody a vlhkosti na všechny části výrobku - výrobek nesmí být vystaven působení relativní vlhkosti nad 85%. Při případném použití v exteriéru musí být zajištěna dostatečná ochrana proti působení vlhkosti a povětrnosti.

9. Bezpečné prostupy hořlavými konstrukcemi

Minerální prostup tl. 15 cm pro nerezový komín



č.	výška prostupu do	Kód	průměr				
			ø 200	ø 210, 220	ø 230, 240, 250	ø 260, 270, 280	ø 300
1	300	MPKB-...-300	1 929	1 954	2 009	2 269	2 637
2	400	MPKB-...-500	2 486	2 518	2 592	3 133	3 429
3	600	MPKB-...-600	3 599	3 646	3 758	4 487	4 791

Minerální prostup je určen pro tepelnou izolaci konstrukce stropu/stěny od procházejícího komína, neřeší však parotěsnost stavebního detailu. Vnější rozměr prostupu je vždy o 300 mm větší než průměr pláště komína. Např. MPKB-250-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250 mm, výška prostupu je 600 mm a rozměr prostupu je tedy 550x550x600 mm.

Prostup je možno seříznout na výšku i do šikminky.

Součástí dodávky jsou jednotlivé díly prostupu a pro zjednodušení montáže styčnickové desky a montážní sada.

EPDM těsnění stropních a střešních prostupů pro nerezové komíny

- elastická manžeta se samolepící podložkou
- jednoduchá montáž přímo na komín a na okolní pojistnou folii / parozábranu
- použití jako parobrzda kolem komína i pro Blower-Door-Test
- neřeší požární bezpečnost, je určeno na ochlazenou část komína
- **odolnost pro teploty komínového pláště do 250°C**



Těsnící manžeta HOTSchott 30°



č.	Kód	průměr			
		ø 180	ø 200	ø 230	ø 250
1	HOT30-...	2 178	2 373	2 485	2 571

průměr 180 - pro plášť 180-195 mm a sklon do 30°, rozměr základny 400x400mm


průměr 200 - pro plášť 200-220 mm a sklon do 30°, rozměr základny 400x400mm

průměr 230 - pro plášť 230-250 mm a sklon do 30°, rozměr základny 580x580mm

průměr 250 - pro plášť 250-270 mm a sklon do 30°, rozměr základny 580x580mm

Odolnost pro teploty komínového pláště do 250°C

Těsnící manžeta HOTSchott 45°



č.	Kód	průměr				
		ø 180	ø 200	ø 230	ø 250	ø 300
1	HOT45-...	2 275	2 400	2 644	2 746	2 915

průměr 180 - pro plášť 180-195 mm a sklon do 45°, rozměr základny 400x400mm

průměr 200 - pro plášť 200-220 mm a sklon do 45°, rozměr základny 400x400mm

průměr 230 - pro plášť 230-250 mm a sklon do 45°, rozměr základny 580x580mm

průměr 250 - pro plášť 250-270 mm a sklon do 45°, rozměr základny 580x580mm

průměr 300 - pro plášť 300-340 mm a sklon do 45°, rozměr základny 580x580mm

Odolnost pro teploty komínového pláště do 250°C

9. Bezpečné prostupy hořlavými konstrukcemi

Lepicí pásky



SMD069



SMD070

č.	Kód	Lepicí páska	Cena
1.	SMD069	jednostranně lepicí, šíře 60mm, návin 25m	541
2.	SMD070	oboustranně lepicí, šíře 20mm, návin 50m	943

Odolnost vůči teplotě od -40 °C do 100 °C, bez vysychání a křehnutí, teplota zpracování od -10 °C.

Oboustranně silně lepicí páska SMD070 je určena k přichycení parozábrány pojistné fólie na prostup z pěnového skla.
Jednostranně lepicí pružná páska SMD069 se následně používá k přelepení spoje parozábrany pojistné fólie a prostupu z pěnového skla.

Lepicí tmely



Z8



SMD083

č.	Kód	Lepicí páska	Cena
1.	Z8	silikonový tmel Ceresit, kartuš 280 ml	325
2.	SMD083	kamn. tmel, kartuš 280 ml	190

Silikonový tmel Ceresit Z8 má teplotní odolnost 260°C a používá se k **lepení prostupů z pěnového skla** na cihelné i nerezové komíny.
Kamnářský tmel SMD083 má teplotní odolnost 1200°C a používá se k **lepení minerálních prostupů na nerezový komín**.